AWNING

オーニング｜カタログ

タチカワブラインド

製品を注文・使用する上での注意について

●本製品には、経時変化等の変形・色変化が生じることがあります。
●特殊環境（火気のある場所、結露・高温多湿の著しい場所、温泉施設等）ではご使用にならないようお願いします。
●本カタログに記載の試験データは実測値であり、品質保証値ではありません。

品質の保証について

タチカワブラインド オーニングは、厳密なる品質管理および検査を経てお届けしております。
お買い上げ後１年以内に取扱説明書に記載通りの正常なご使用状態において、万一故障した場合は無料で修理いたします。
詳しくは商品に同梱しております取扱説明書をご覧ください。
尚、本保証は日本国内においてのみ有効です。

●製品の仕様、価格は品質改良や諸物価の変動等により、予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
●表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。取付け費、工事費等は含まれておりません。
●写真の色調は、印刷のため実物と多少異なる場合があります。

オーニング
AWNING

サンロール SUNROLL | サンシェスタⅡ［角度可変タイプ］SUNSIESTAⅡ | サンビジョンⅡ SUNVISIONⅡ

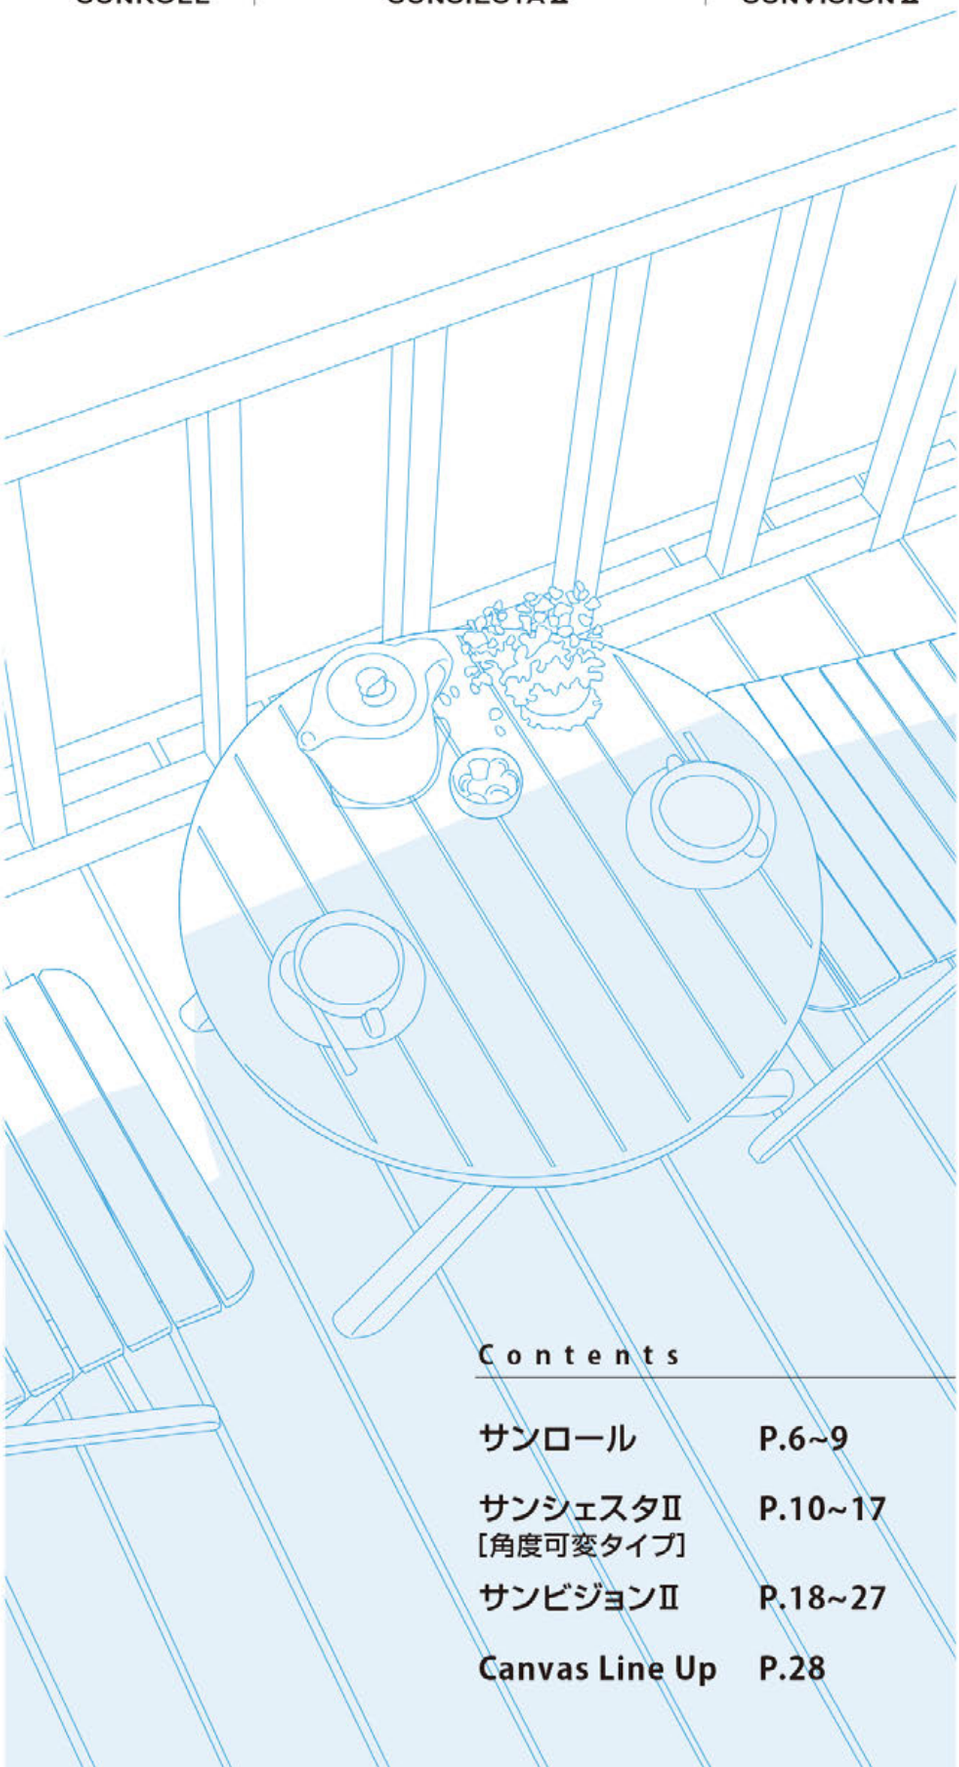

Contents

サンロール	P.6~9
サンシェスタⅡ［角度可変タイプ］	P.10~17
サンビジョンⅡ	P.18~27
Canvas Line Up	P.28

AWNING LIFE

オーニングライフ——
それは、
太陽と快適につき合う
開放的な暮らし。

省エネ効果にすぐれたオーニングで快適「AWNING LIFE」

オーニングは、ライフスタイルを楽しむためのアイテムとして、
さらには、住まいの快適性を高める機能的なアイテムとして、
大きな注目を集めています。

オーニングがもたらすのは、木陰のような快適さ。
心を解き放つ開放感。リゾートのようなゆったりと流れる時間。
体にも、心にもやさしい健康的な環境。
タチカワブラインドのオーニングが、
素敵な「AWNING LIFE」をお届けします。

オーニングで暮らしに大きなメリット

オーニングといえば、一般的に日除けのイメージですが、
一口に日除けといっても、そこにはさまざまな効果が含まれています。
オーニングの効果を活かして、住まいをより快適に、
暮らしを素敵に、楽しんでください。

こんなにあるオーニングのメリット

日除け ……直射を遮りお部屋の室温上昇を防ぎます。
省エネ(エコ) ……夏場のエアコン稼働率を1/3に。
健康・美容 ……エアコンの使用を抑えることで冷え性や肩こりを防止。紫外線もカット。
ドレスアップ ……住宅の外観が素敵に変わります。
暮らしの楽しさアップ …オープンリビングでブランチやバーベキューなど。
プライバシーを守る ……隣接するマンションやビルからの視線をカット。
日焼け防止 ……畳や家具などの日焼けを防止。
広告アピール ……キャンバスカラーやロゴでお店のイメージをアピール。

オーニングのキャンバスカラーはこんなに楽しい!

ベーシックなホワイトからポップなカラーまで
50アイテムものカラーラインナップを揃えています。
また、汚れが付きにくい「フッ素コート」を
施したキャンバスもあります。
楽しさやこだわり、お店のイメージカラーに合う
キャンバスをお選びいただけます。

全3シリーズ　50アイテム

製品のタイプは3種類

住宅向け小型のオーニングで、手動で操作する「**サンロール**」
住宅用の一般的なオーニングで、手動式や電動式がある
「**サンシェスタII[角度可変タイプ]**」
店舗やビルなどに適した「**サンビジョンII**」

ライフスタイルを街を オーニングがより快適に オシャレに。

eco life

暮らしを楽しむ

テラスにオーニングを取付けることで
開放感いっぱいのオープンリビングが完成。
青空の下で食べる休日のブランチ、
オープンカフェ気分のティータイム、
ガーデンバーベキューなど、
暮らしの楽しみ方が広がります。

省エネ効果でエコライフ

夏場のエアコン稼働率 約1/3

屋外で日光を遮るオーニングは、室内が暑くなるのを防ぎ、
エアコンの使用量を1/3に減らすことができます。
家計にも、健康にもやさしいのが、その人気の理由。
それは、エコロジーな暮らし方にもつながります。
詳しくは、P4をご覧ください。

住まいのドレスアップ

カラフルなキャンバスが、
住まいの外観を個性的に演出。
小粋なエクステリアとしても人気です。

お店の広告アピールに

ヨーロッパの街角のような、
おしゃれなオープンテラス。
オーニングはさまざまな商業施設で、
心地よい空間づくりをお手伝いいたします。

オーニングのすぐれた省エネ効果　P.4

エアコンの稼働率を1/3に抑えて、省エネに効果的。

エコロジーで、健康的、おサイフにもやさしい、オーニングのメリット。

部屋の外で直射日光を遮るオーニングは、室内で遮るカーテンなどに比べて日除け効果が格段に優れています。エアコンの稼働率で比較した場合、ガラスだけの場合の1/3に、カーテンなどを掛けた場合と比べても1/2以下に抑えられ、高い省エネ効果が期待できます。オーニングでエアコンの使用量を減らせば、家計にとっても、地球にとってもうれしいメリットがあります。

日射遮蔽係数とは…

窓から入ってくる太陽の光の量を数字で表そうとするものです。標準的な厚さ3mmの窓ガラスのある窓面から入る日射を1、まったく日射のない状態を0とし、1から0までの間の数字で表されます。日除けなどを設けた場合、その数値が小さいほど日除けの効果が高く、性能が良いことになります。

［オーニングもカーテン類も付けない場合］

標準的な3mmの窓ガラスでは、太陽光線と一緒に熱線が室内に入ってしまい床や家具を温めて、室温が上昇します。

日射遮蔽係数：1.0

エアコン稼働率：100%

［カーテンなどを室内に取付けた場合］

窓ガラスとカーテンの間の空気が温室効果で温められて室温が上昇します。

日射遮蔽係数：0.66

エアコン稼働率：74%

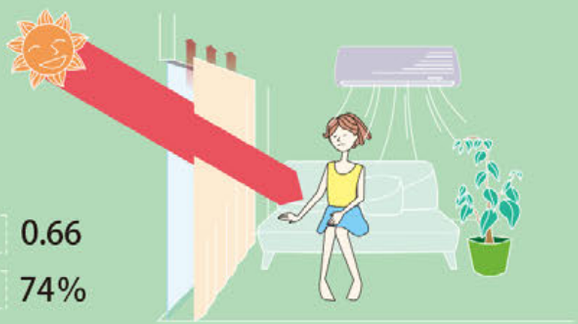

［オーニングを取付けた場合］

夏場のエアコン稼働率 約1/3

オーニングが直射日光をカットし、熱のほとんどを室内に入れません。室温の上昇が抑えられエアコン稼働率は33%まで下がります。

日射遮蔽係数：0.06

エアコン稼働率：33%

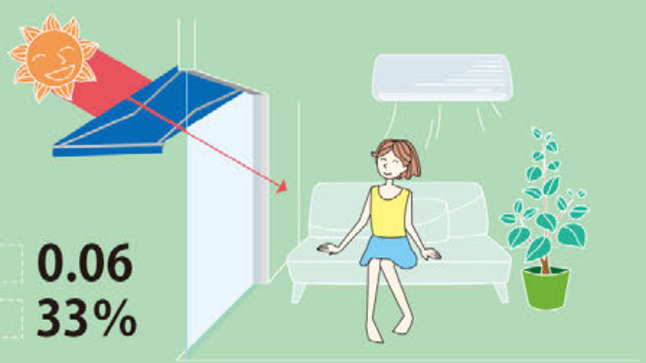

※早稲田大学　理工学部　木村研究室のデータより

冷房病対策にも効果があります。

閉め切った室内でのエアコンの効かせ過ぎは、肩こりや頭痛などを引き起こす「冷房病」の原因にもなっています。
オーニングで日射しを遮り、窓を開けて外気を取り込むなど、より自然な温度管理を心がければ、冷房病対策や夏風邪防止にも効果があります。

紫外線をカット。朝日や西日対策にも最適です。

オーニングを取付けることで、人体にも悪影響（シミ、ソバカス、皮膚がんなど）をおよぼす紫外線がカットできます。朝日や西日対策にもおすすめです。
畳やじゅうたん、家具などを日焼けからも守ります。

プライバシーも守ります。

屋外からの視線を防ぎプライバシーを保護。お隣の2階からの視線、向いのマンションの上階からの視線など、上からの視線が気になるような場所では、絶大な効果を発揮します。

オーニング 製品ラインナップ

日射しを和らげて、居心地のよい快適空間を作るオーニングは、
住宅から店舗、オフィスビルまで、さまざまな場所におすすめです。
タチカワブラインドでは、使う場所や目的に合わせて、
サンロール、サンシェスタⅡ［角度可変タイプ］、サンビジョンⅡ 3種類のオーニングをラインナップ。
用途に合わせて、最適なオーニングをお選びいただけます。

サンロール SUNROLL

住宅向けの
小型オーニング。

製作可能寸法

製品幅　：650～2000mm
製品高さ：960～2300mm
面　積　：最大4.6m²

対応アイテム数

エクセレントシリーズ　：　9アイテム

操作の種類

■手動式

掲載ページ　P.6~9

サンシェスタⅡ ［角度可変タイプ］ SUNSIESTA Ⅱ

住まいのテラスやデッキに
彩りを添える
住宅用のオーニング。

製作可能寸法

製品幅　：1375～4670mm
出幅規格：10・15・20

※製品幅と出幅規格および操作方法の組み合わせにより、製作できない場合があります。

対応アイテム数

エクセレントシリーズ　：　9アイテム※
グローバルカラー スタンダードシリーズ　：　21アイテム
グローバルカラー フッソコートシリーズ　：　20アイテム

※TS-0017（ウルトラマリン）・TS-6196（シルバー）・TS-6316（イエロー）・TS-6689（コーラルピンク）は、在庫なくなり次第販売中止となります。

操作の種類

■手動式
■電動式
　□スイッチ操作
　□リモコン操作

掲載ページ　P.10~17

サンビジョンⅡ SUNVISION Ⅱ

店舗やオフィスビルなど
あらゆる建物に。
間口の広い大型窓にも対応。

製作可能寸法

製品幅　：1770～16630mm
出幅規格：10・15・20・25・30・35

対応アイテム数

エクセレントシリーズ　：　9アイテム※
グローバルカラー スタンダードシリーズ　：　21アイテム
グローバルカラー フッソコートシリーズ　：　20アイテム

※TS-0017（ウルトラマリン）・TS-6196（シルバー）・TS-6316（イエロー）・TS-6689（コーラルピンク）は、在庫なくなり次第販売中止となります。

操作の種類

■手動式
■電動式
　□スイッチ操作
　□スイッチ・リモコン操作（オプション）
■電動・手動兼用
　□スイッチ操作
　□スイッチ・リモコン操作（オプション）

掲載ページ　P.18~27

SUNROLL 手動式

サンロール

小さな窓にもフィットする
住宅用小型オーニング。

朝の日射しや西日など、
日射しが気になるお部屋に最適な
住宅向けの小型オーニングです。

高い日除け効果で、快適性をアップ。
省エネや家具の日焼けも防止します。

キャンバスカラーが、
窓辺にアクセントを添えて、
建物の外観をドレスアップします。

エクセレントシリーズ　TS-0017 ウルトラマリン

操作も取付けも簡単、小窓にもピッタリのコンパクト設計。

全開状態から全閉状態まで6つの角度に調整が可能。
強い日差しを遮ることはもちろん、プライバシーも守れます。

操作は室内から
クランクハンドルを
回すだけ

全開状態

ひさし状態

閉状態

全閉状態

製作可能寸法

製品幅	650～2000mm
製品高さ	960～2300mm
面 積	最大 4.6m²

※製品幅・製品高さとも10mm単位での製作になります。
※製品幅650mm～890mmは、製品高さ1500mm以下での製作になります。

対応キャンバス

キャンバスシリーズ	アイテム数
エクセレントシリーズ	9

操作の種類

■手動式（クランクハンドル）

構造と部品名

■部品名と材質

部品名	材 質	カラー
❶ 収納ケース	アルミ押出し形材	アイボリー
❷ キャンバス	アクリル（非防炎）	9アイテム
❸ ケースキャップ	樹脂成形品	アイボリー
❹ 巻取パイプ	アルミ押出し形材	シルバー
❺ 伸縮アーム	アルミ押出し形材	アイボリー
❻ アームガイド	アルミ押出し形材	アイボリー
❼ ボトムバー	アルミ押出し形材	アイボリー
❽ 連絡シャフト	アルミ引抜き材	アイボリー
❾ クランクハンドル	ステンレス鋼・アルミ押出し形材	アイボリー
❿ エンドストッパー	樹脂成形品	アイボリー

■フリル（オプション）

サンロールには、フリルを取付けることができます。
ご注文の際は、A・Bフリルのタイプをご指定ください。

Aタイプ

Bタイプ

製品幅（mm） / フリルタイプ	650～1060	1070～2000
Aタイプ	8,100円	14,500円
Bタイプ	5,100円	9,100円

※価格は本体価格（9ページ）に上記の価格を加算してください。
※表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。

操作方法

手動式（クランクハンドル）

・アームガイドに固定されているクランクハンドルを、使いやすい位置まで引き出し、回転させて操作してください。
※クランクハンドルの長さは、製品高さによって決まります。

標準納まり図

■木造の場合

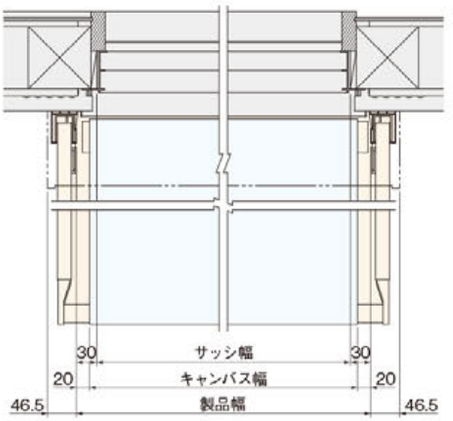

製品高さ	A寸法
960～1160	550
1170～1460	650
1470～1760	750
1770～2300	950

（単位：mm）

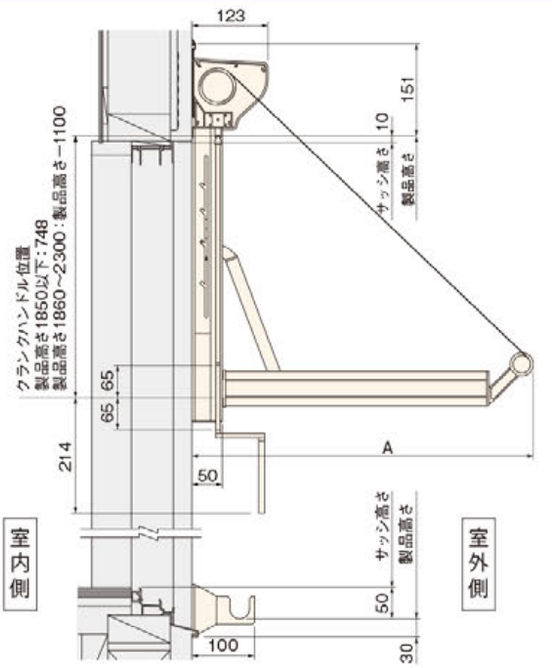

■RC造の場合

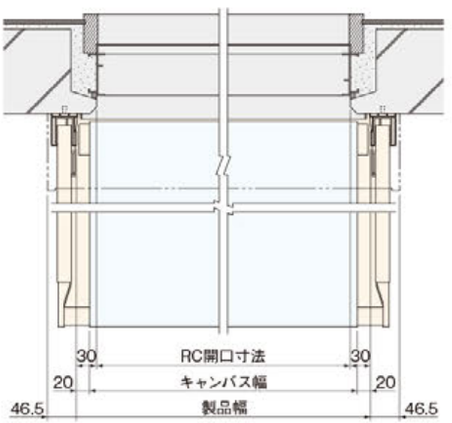

製品高さ	A寸法
960～1160	550
1170～1460	650
1470～1760	750
1770～2300	950

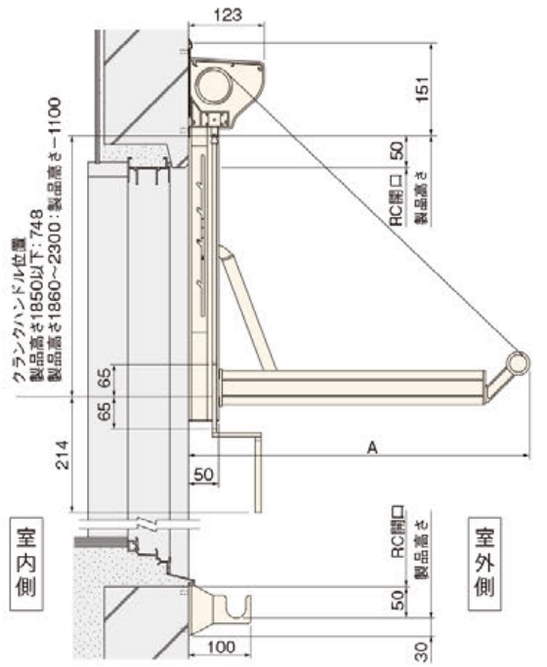

収納ケース納まり詳細図

（単位：mm）

■木造壁面の場合

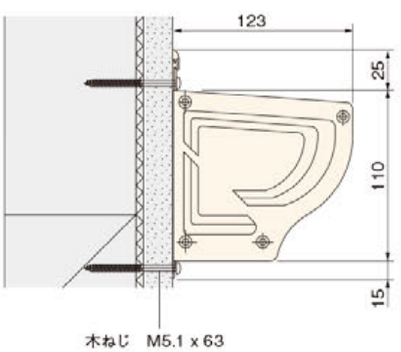

■RC造壁面の場合

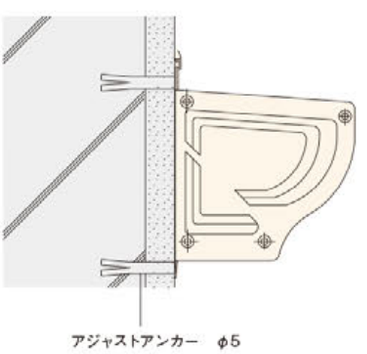

■ALC造壁面の場合

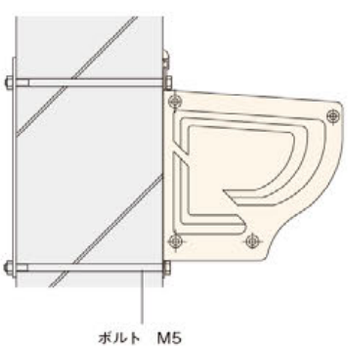

採寸方法

■木造の場合　製品幅・製品高さとも開口部寸法に60mm程たしてください。

■RC造の場合　製品幅は開口部の幅に60mm程たしてください。製品高さは開口部の高さに100mm程たしてください。

※8ページの納まり図を参考にして、取付け下地の確認と、アームの動く範囲に障害物がないかの確認をしてください。

※雨戸やシャッターが付いている場所には取付けできません。

価　格

●表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。　●価格には取付け費・工事費・運賃等は含まれておりません。

（単位：円　税別）

製品幅 (mm) / 製品高さ	650 ～ 890	900 ～ 1000	1010 ～ 1100	1110 ～ 1200	1210 ～ 1300	1310 ～ 1400	1410 ～ 1500	1510 ～ 1600	1610 ～ 1700	1710 ～ 1800	1810 ～ 1900	1910 ～ 2000
960～1000	82,700	83,400	84,300	92,200	93,100	94,000	94,900	95,800	96,700	97,600	98,500	99,400
1010～1100	83,100	83,800	84,700	92,800	93,700	94,600	95,500	96,400	97,300	98,200	99,100	100,000
1110～1200	84,200	84,800	85,700	94,200	95,100	96,000	96,900	97,800	98,700	99,600	100,500	101,400
1210～1300	84,700	85,200	86,100	94,900	95,800	96,700	97,600	98,500	99,400	100,300	101,200	102,100
1310～1400	85,100	85,500	86,400	95,600	96,500	97,400	98,300	99,200	100,100	101,000	101,900	102,800
1410～1500	86,600	87,300	88,200	97,700	98,600	99,500	100,400	101,300	102,200	103,100	104,000	104,900
1510～1600	—	87,600	88,500	98,400	99,300	100,200	101,100	102,000	102,900	103,800	104,700	105,600
1610～1700	—	87,900	88,800	99,100	100,000	100,900	101,800	102,700	103,600	104,500	105,400	106,300
1710～1800	—	89,700	90,600	101,200	102,100	103,000	103,900	104,800	105,700	106,600	107,500	108,400
1810～1900	—	90,000	90,900	101,900	102,800	103,700	104,600	105,500	106,400	107,300	108,200	109,100
1910～2000	—	90,400	91,300	102,600	103,500	104,400	105,300	106,200	107,100	108,000	108,900	109,800
2010～2100	—	90,700	91,600	103,200	104,100	105,000	105,900	106,800	107,700	108,600	109,500	110,400
2110～2200	—	91,100	92,000	103,900	104,800	105,700	106,600	107,500	108,400	109,300	110,200	111,100
2210～2300	—	91,400	92,300	104,600	105,500	106,400	107,300	108,200	109,100	110,000	110,900	111,800

※フリル（オプション）の価格については、7ページをご覧ください。

発注方法

1　製品名を「タチカワブラインド サンロール」とご指定ください。

2　製品幅・製品高さをご指定ください。

製品幅＿＿＿＿mm　×　製品高さ＿＿＿＿mm

3　製品台数をご指定ください。

＿＿＿＿台

4　操作位置を室内から見て、右か左かをご指定ください。

□右　□左

5　キャンバスのNo.をご指定ください。

TS-＿＿＿＿　（色名）＿＿＿＿

6　フリル（オプション）をご希望の場合は、フリルのタイプをご指定ください。（別途料金）

□Aタイプ　□Bタイプ

お取り替え用キャンバス

ご自分で簡単に取り替えることのできるお取り替え用キャンバスもご用意しております。詳しくは、最寄りの弊社支店・営業所にお問合せください。

SUNSIESTA Ⅱ

手動式 電動式

サンシェスタⅡ［角度可変タイプ］

開放的で心地よい
オープンリビングを実現する
住宅用オーニング。
エコロジーで快適。
暮らしの新しい楽しみ方が
いろいろ広がります。

オーニングはエコの効果が抜群。夏場のエアコン稼働率は約1/3に。

キャンバスを張り出したまま、いつでも、手軽に、角度調節が自由自在。

日射しが気になりだしたら、サッと角度が変えられる

新 開発の3Dアームにより、キャンバスを張り出したまま角度が変えられる、画期的な角度可変タイプのオーニングです。さまざまな日射角度に最適なキャンバス勾配を、手軽に作り出すことができます。

左右 のアームを個別に操作することで、水平だけでなく、左右に傾けることも可能。強い西日や外からの視線が気になるときも、スピーディーに対応できます。

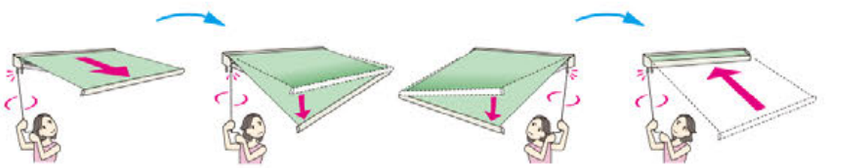

キャンバスを
張り出します。

キャンバスを 15°～ 35°の間で、
お好きな角度に傾けます。

収納は、キャンバス（前枠）を
水平に戻してから巻取ります。

製作可能寸法

※製品幅と出幅規格および操作方法の組み合わせにより、製作できない場合があります。

サンシェスタⅡには、規格寸法品とオーダー寸法品があります。

■規格寸法品

製品幅	1940mm（1.0 間用）	2850mm（1.5 間用）	3760mm（2.0 間用）	4670mm（2.5 間用）
出幅規格	10・15	10・15・20	10・15・20	10・15・20

■オーダー寸法品

製品幅	1375mm ～ 4670mm	1855mm ～ 4670mm	2345mm ～ 4670mm
出幅規格	10	15	20

※製品幅は 5mm単位での製作になります。

対応キャンバス

キャンバス シリーズ	アイテム数
エクセレントシリーズ	9※
グローバルカラー スタンダードシリーズ	21
グローバルカラー フッソコートシリーズ	20

※TS-0017（ウルトラマリン）・TS-6196（シルバー）・TS-6316（イエロー）・TS-6689（コーラルピンク）は、在庫なくなり次第販売中止となります。

操作の種類

- 手動式
- 電動式
  - スイッチ操作
  - リモコン操作

構造と部品名

（単位：mm）

■構造図

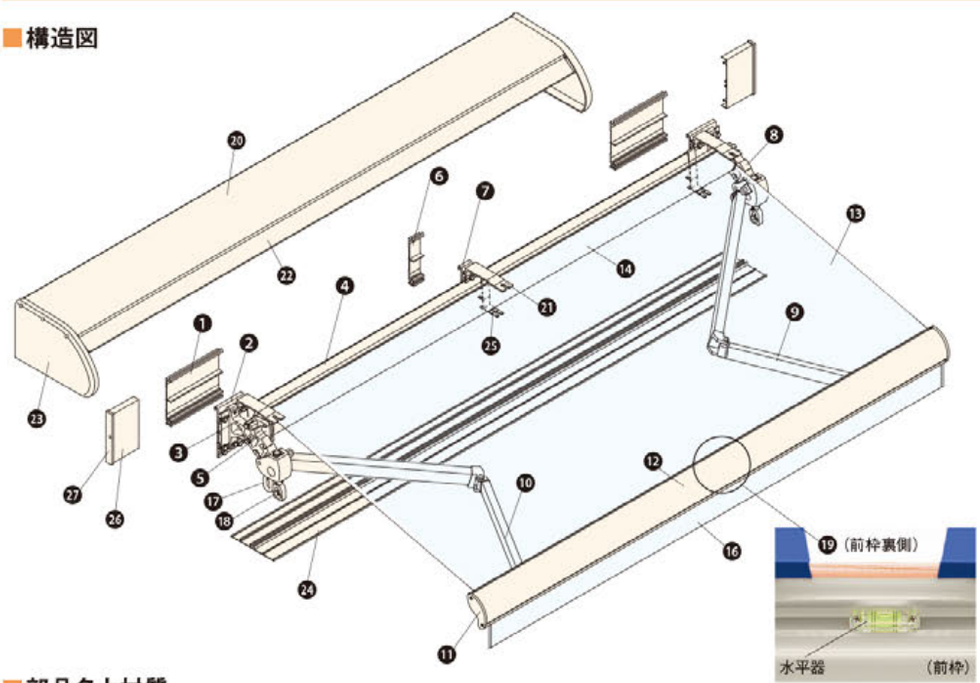

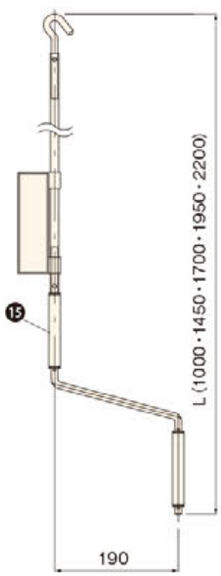

クランクハンドル

■部品名と材質

部品名	材　質	カラー	備　考
❶ ベースプレート	アルミ押出し形材	オフホワイト・ブラック	200mm×2枚を同梱
❷ ベースブラケット	アルミ押出し形材	オフホワイト・ブラック	
❸ サイドブラケット	アルミ押出し形材	オフホワイト・ブラック	
❹ ベースガイド	アルミ押出し形材	オフホワイト・ブラック	
❺ 手動ギア	主要部分はアルミダイキャスト	オフホワイト・ブラック	手動式の場合のみ
❻ 補助ベースプレート	アルミ押出し形材	オフホワイト・ブラック	製品幅2.0間用・2.5間用の場合のみ
❼ 補助ベースブラケット	アルミ押出し形材	オフホワイト・ブラック	製品幅2.0間用・2.5間用の場合のみ
❽ アームブラケット	アルミ押出し形材	オフホワイト・ブラック	
❾ アーム（右）	主要部分はアルミ押出し形材	オフホワイト・ブラック	
❿ アーム（左）	主要部分はアルミ押出し形材	オフホワイト・ブラック	
⓫ 前枠キャップ	AES樹脂成形品	オフホワイト・ブラック	
⓬ 前枠	アルミ押出し形材	オフホワイト・ブラック	
⓭ キャンバス	種類によって組成が異なる。		全50アイテム
⓮ 巻取りパイプ	ロールフォーミング鋼管	シルバー	
⓯ クランクハンドル	主要部分は鋼管	シルバー	手動式の場合のみ
⓰ フリル	種類によって組成が異なる。	種類によってカラーが異なる。	製品発注時にご指定された場合のみ
⓱ 開閉操作用回転リング	ステンレス棒鋼		手動式の場合のみ
⓲ 角度調整用回転リング	ポリアミド樹脂成形品	ブラック	
⓳ 水平器			前枠裏側中央部に組込み

部品名	材　質	カラー
上ケースセット ※オプション		
⓴ 上ケース	アルミ押出し形材	オフホワイト・ブラック
㉑ 上ケースホルダー	アルミ押出し形材	アルミ色
㉒ フロントカバー	アルミ押出し形材	オフホワイト・ブラック
㉓ ケース側板	AES樹脂成形品	オフホワイト・ブラック
下ケースセット ※オプション		
㉔ 下ケース	アルミ押出し形材	オフホワイト・ブラック
㉕ 下ケースホルダー	アルミ押出し形材	アルミ色
ベースカバー関連 ※オプション		
㉖ ベースカバー	アルミ押出し形材	オフホワイト・ブラック
㉗ カバーキャップ	AES樹脂成形品	オフホワイト・ブラック

■フリル

サンシェスタⅡ［角度可変タイプ］には、フリルを取付けることができます。（特にご指定がない場合には、フリルは付きません）
ご注文の際、フリル無し、またはA～Dフリルのタイプをご指定ください。（フリル高さは＝150mm）

（単位：mm）

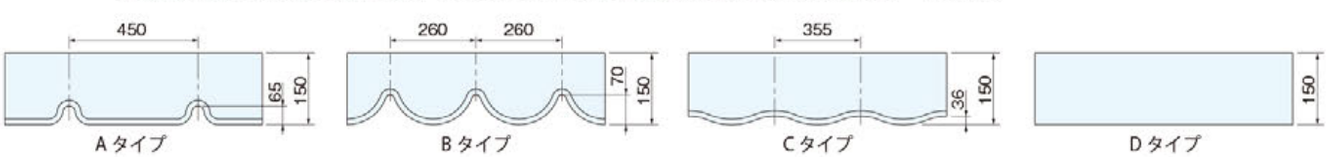

※フリルの価格は、製品価格に含まれます。

SUNSIESTA Ⅱ［角度可変タイプ］

断面寸法図

（単位：mm）

■手動式

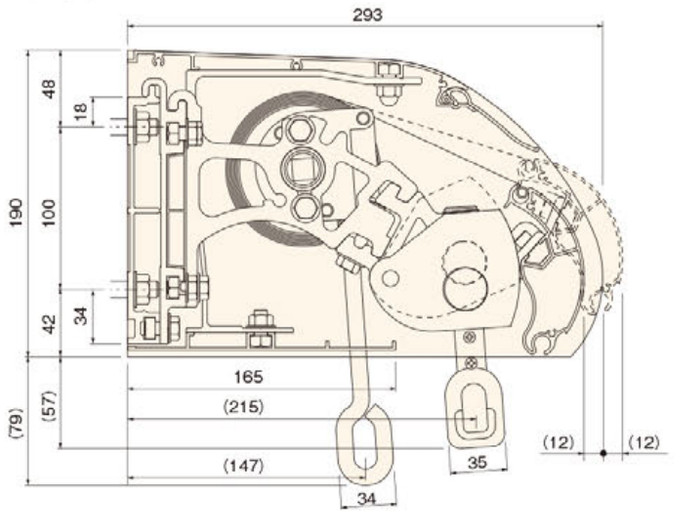

■電動式

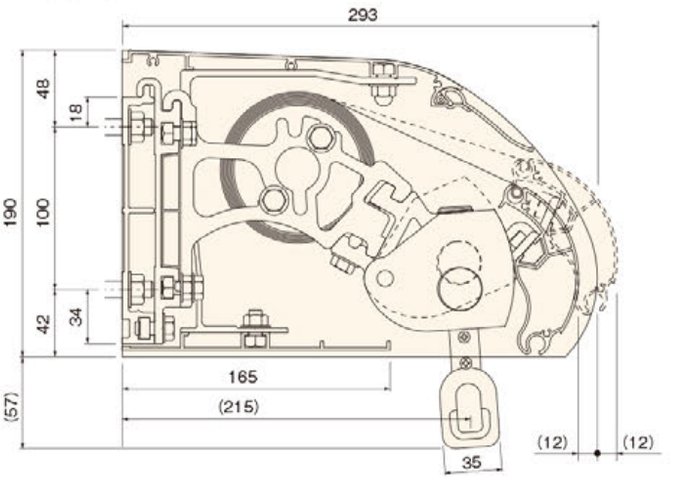

※図はキャンバス角度15°（点線）～35°（実線）時での納まりです。
キャンバス角度によって、（　）内寸法（前枠の納まり位置）は変化します。

製品幅寸法とキャンバス幅寸法

（単位：mm）

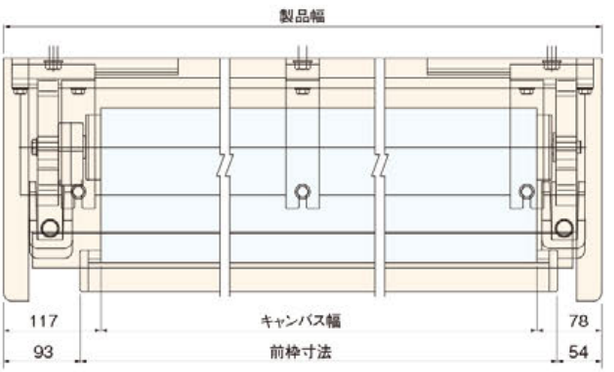

※図は手動式です。電動式も同じ寸法です。

標準納まり図

（単位：mm）

■木造壁面の場合

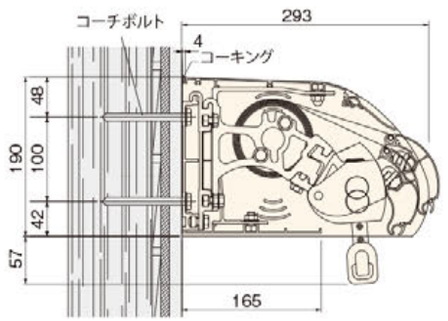

■RC造壁面の場合

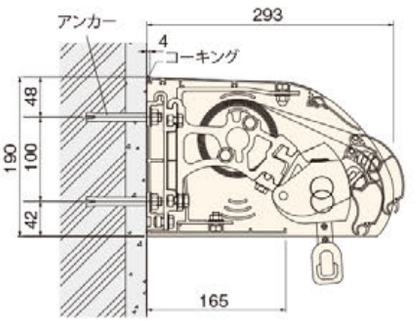

■ALC造壁面の場合

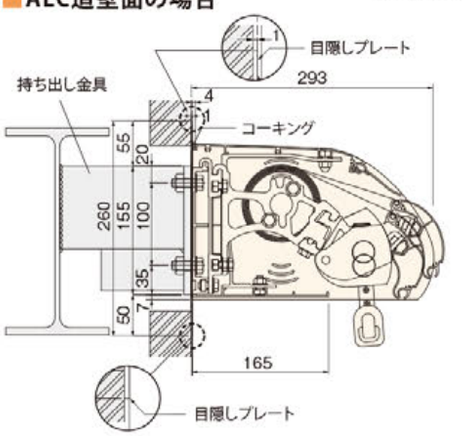

※ベースプレートは製品の重量および使用に耐えられる構造体に直接取付けてください。
※ベースプレートは平らな面に取付けてください。凹凸面に取付けると、ベースプレートの変形、取付け面の変形により事故の原因となります。

ベースプレート納まり図

（単位：mm）

ベースプレートの取付け図



■製品幅寸法内に納める場合

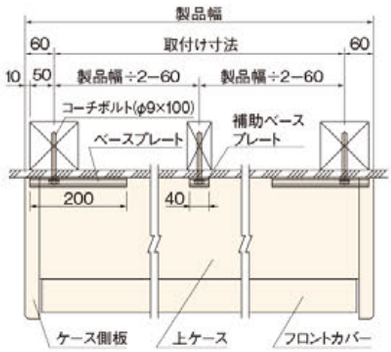

■ケース側板からはみ出す場合

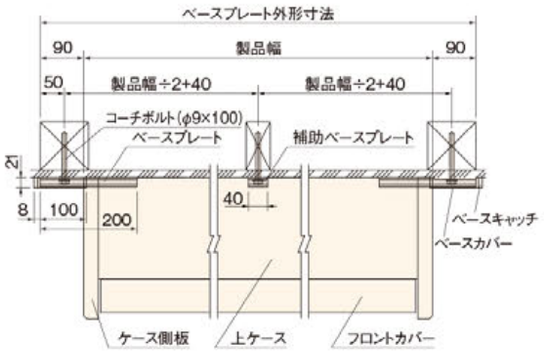

※ベースプレートは200mm×2枚が標準で同梱されます。
別寸法のベースプレートが必要な場合オプション（別途加算価格）で、1920mm・2830mm・3740mm・4650mmの中から選べます。
※補助ベースプレートは、製品幅3760mm（2.0間用）、4670mm（2.5間用）の場合のみ、同梱されます。

障害物がある場合

（単位：mm）

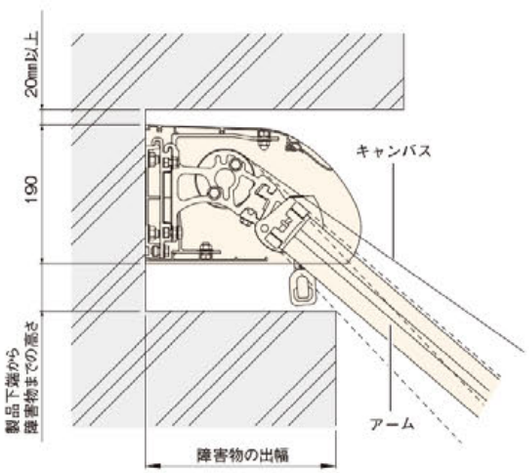

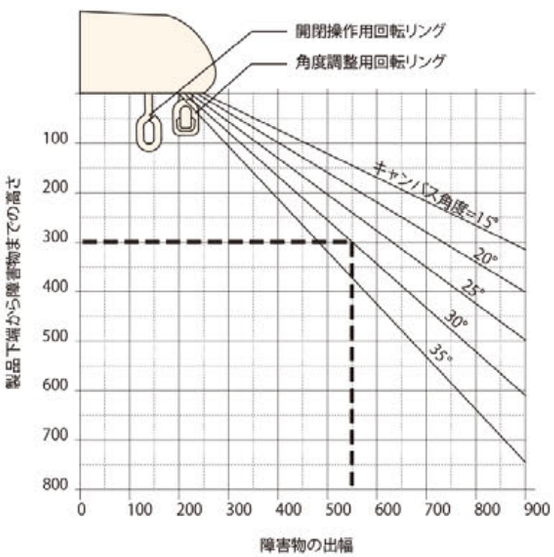

※点線は風で吹き下げられた時の位置を表します。
※取付け面の倒れ、キャンバスの重み等によっては、
角度が設定通りにならない場合があります。

※上部に障害物がある場合：
製品上端と障害物下端との間を20mm以上確保してください。

※下部に障害物がある場合：

●手動式
下部に障害物がある場合、操作することができません。ご注意ください。

●電動式
グラフを参考に、製品下端と障害物の間にすき間を確保してください。
尚、障害物の出幅によっては角度調整操作ができない場合があります。
ご注意ください。

例）－－－ のライン

・キャンバス角度 30°
・障害物の出幅 550mm
→ の場合 → 高さ寸法 300mm 以上確保

取付け場所の制限

取付け高さは一般市街地を標準として、地面から10m以下の場所に取付けてください。
10m以下であっても、強風の受けやすい場所には取付けできません。

SUNSIESTA Ⅱ［角度可変タイプ］

操作方法

（単位：mm）

手動式

・クランクハンドルでキャンバスの張出し／巻取りを行ないます。
・クランクハンドルは必要に応じて取外しが可能です。
＊製品発注時に、クランクハンドルの長さを下記の5種類の中から選んでください。

クランクハンドル長さ（mm）	1000	1450	1700	1950	2200

※クランクハンドルの長さは、床から操作部までの長さより、約1200mmを差引いた寸法を目安にお選びください。

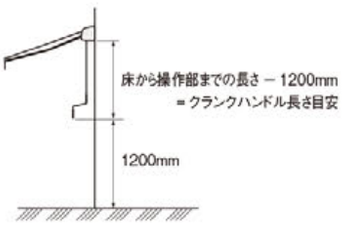

電動式

■スイッチ操作

・スイッチ操作でキャンバスの張出し／巻取りを行ないます。
・3種類のスイッチがあります。
＊製品発注時に、スイッチの種類を下記の3種類から選んでください。

露出スイッチ

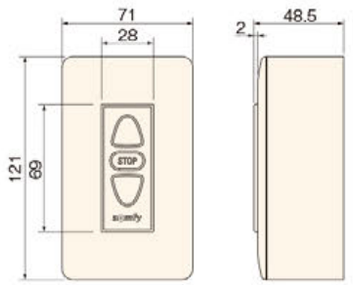

カラー	ホワイト
定格電圧	AC100V
定格電流	5A
使用線種	VCTF0.75mm²

露出鍵付スイッチ

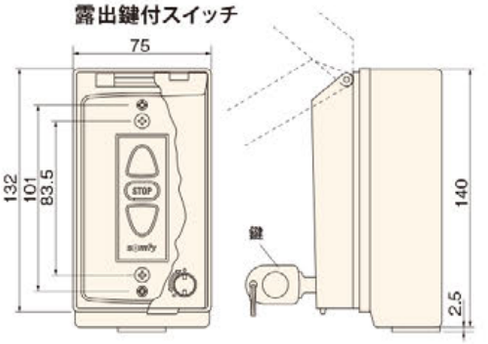

カラー	ホワイト
定格電圧	AC100V
定格電流	5A
使用線種	VCTF0.75mm²

埋込みスイッチ

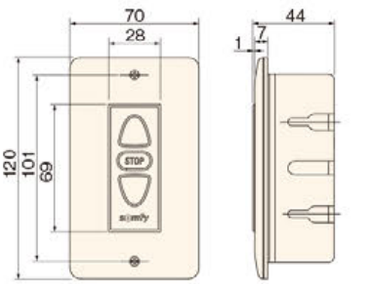

※埋込み鍵付スイッチもご用意しています。

カラー	ホワイト
定格電圧	AC100V
定格電流	5A
使用線種	VCTF0.75mm²

■リモコン操作

・リモコン操作でキャンバスの張出し／巻取りを行います。
・標準タイプ・マルチタイプの2種類があります。
・リモコンの信号到達距離は、約20mです（ご使用の環境によって異なります）。
＊リモコンは、製品本体には含まれませんので、必ず使用する個数をご注文ください。

標準タイプ
1台の製品を、1個のリモコンで動かします。

発注時には・・・
製品本体（1台）＋ **標準タイプ用リモコン**
※リモコンは製品本体 には含まれませんので、必ず使用される個数をご注文ください。

マルチタイプ
4台までの製品を、1個のリモコンで動かします。

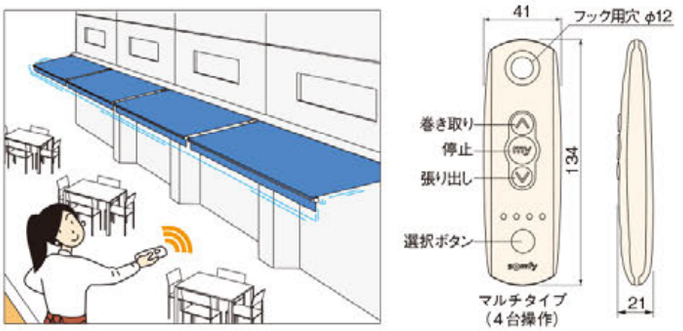

発注時には・・・
製品本体（必要台数）＋ **マルチタイプ用リモコン**
※リモコンは製品本体 には含まれませんので、必ず使用される個数をご注文ください。

最大で製品4台までを、個別にも、一斉にも動かすことができます。
※製品を一斉に動かすには、すべての製品をリモコンからの信号を受信できる20m以内に設置する必要があります。
※5台以上の場合は、別途ご相談ください。

（単位：mm）

オプション

■風力・陽光センサーセット

・センサー機能により、自動コントロールするシステムです。
・風力センサーが設定値以上の風力を2秒以上感知すると、自動的にキャンバスを巻取る「保護機能」と、日射しを感知して自動的にキャンバスの張出し/巻取りを行なう「陽光センサー機能」があります。
※リモコン操作にオプションとして組合わせることができます。
スイッチ操作に加える場合は、最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。
※キャンバスの張出し・巻取り及び陽光センサーのON・OFFを切替えられるリモコンが付属されます。



■電動・手動兼用式

・通常は電動で操作し、停電の時などには手動で操作ができる「電動・手動兼用式」もご用意しています。
＊詳しくは最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

電気仕様

製品仕様

定格電圧	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	240W
使用温度	-20~70℃
開閉速度	約 20 秒 /m（50Hz） 約 17 秒 /m（60Hz）

モーター仕様

定格電圧	AC100V 50Hz/60Hz
定格負荷	40N・m
定格電流	2.4A
定格回転数	12r/min（50Hz） 14r/min（60Hz）
定格時間	5 分

出幅寸法と高さ

キャンバスの出幅規格と角度によってキャンバスの出幅寸法が変わります。

（単位：mm）

出幅規格 / 角度	10		15				20			
	出幅寸法	高さ	出幅寸法		高さ		出幅寸法		高さ	
15°	1215	405	1650	(1790)	515	(565)	2125	(2150)	655	(660)
20°	1185	500	1600	(1745)	655	(705)	2065	(2095)	820	(830)
25°	1145	585	1545	(1680)	775	(835)	1990	(2020)	980	(995)
30°	1095	665	1480	(1610)	890	(965)	1905	(1935)	1140	(1150)
35°	1035	740	1405	(1525)	1000	(1080)	1810	(1830)	1280	(1295)

※上記寸法は計算値のため、実際の寸法と異なる場合があります。目安としてご活用ください。
※取付け面の倒れ、キャンバスの重み等によっては、角度が設定通りにならない場合があります。
※製品幅 4670mm（2.5 間用）時では、使用するアームが異なるため、（）寸法となります。
※製品出荷時は、角度 15° で出荷します。



製品重量

（単位：kg）

製品幅	操作方法	出幅規格 10	出幅規格 15	出幅規格 20
1940mm（1.0 間用）	手動式	18.6	20.2	—
	電動式	20.9	25.5	—
2850mm（1.5 間用）	手動式	23.5	25.2	26.8
	電動式	25.8	27.6	29.2
3760mm（2.0 間用）	手動式	28.6	30.5	32.3
	電動式	30.9	32.9	34.7
4670mm（2.5 間用）	手動式	33.5	36.4	39.2
	電動式	35.8	38.7	41.5

※上記は、キャンバス重量を440g/m^{2}で算出した場合の製品重量です。

部品色

オフホワイト、ブラックの2色をご用意。
※ご指定がない場合は、オフホワイトになります。

オフホワイト　ブラック

SUNSIESTA Ⅱ［角度可変タイプ］

価　格

●表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。　●価格には取付け費・工事費・運賃等は含まれておりません。

製品価格（規格寸法品）

グローバルカラー　スタンダードシリーズ

（単位：円　税別）

製品幅	操作方法		出幅規格 10	出幅規格 15	出幅規格 20
1940mm（1.0 間用）	手動式		143,700	161,600	——
	電動式	スイッチ操作	242,600	261,900	——
		リモコン操作	266,700	275,200	——
2850mm（1.5 間用）	手動式		165,100	182,300	196,800
	電動式	スイッチ操作	264,100	281,300	295,700
		リモコン操作	288,100	305,300	319,700
3760mm（2.0 間用）	手動式		185,200	203,900	219,900
	電動式	スイッチ操作	284,200	302,900	318,800
		リモコン操作	308,200	326,900	342,800
4670mm（2.5 間用）	手動式		206,800	225,500	244,400
	電動式	スイッチ操作	305,700	324,400	343,300
		リモコン操作	329,700	348,400	367,400

※リモコン操作の場合、リモコン（オプション）は、製品本体には含まれませんが必要となります。発注の際は使用する個数をご注文ください。

エクセレントシリーズ
グローバルカラー　フッソコートシリーズ

（単位：円　税別）

製品幅	操作方法		出幅規格 10	出幅規格 15	出幅規格 20
1940mm（1.0 間用）	手動式		157,700	184,000	——
	電動式	スイッチ操作	256,600	281,200	——
		リモコン操作	280,600	293,500	——
2850mm（1.5 間用）	手動式		183,200	208,200	228,200
	電動式	スイッチ操作	282,100	307,200	327,100
		リモコン操作	306,100	331,200	351,200
3760mm（2.0 間用）	手動式		209,200	236,000	259,800
	電動式	スイッチ操作	308,100	334,900	358,800
		リモコン操作	332,200	358,900	382,800
4670mm（2.5 間用）	手動式		238,300	263,700	291,800
	電動式	スイッチ操作	337,200	362,600	390,800
		リモコン操作	361,200	386,700	414,800

※リモコン操作の場合、リモコン（オプション）は、製品本体には含まれませんが必要となります。発注の際は使用する個数をご注文ください。

製品価格（オーダー寸法品）

サンシェスタⅡは、規格寸法品以外に、製品幅をオーダーサイズで製作することができます。

ご希望サイズよりも大きくて最も近い規格品サイズの価格　＋　11,500円　＝　オーダー寸法品価格

［オーダー寸法品価格 算出例］

エクセレントシリーズ、
製品幅2500mm、出幅規格15、
電動式スイッチ操作、オプションなしの場合

307,200円
製品幅2500mmより大きく、最も近い規格寸法製品幅「2850mm」の価格

＋

11,500円
加算価格

＝

318,700円
合計

■オプション価格

製品本体の価格に、下記の価格を加算してください。

リモコン価格　※電動式（リモコン操作）に対応

リモコンは、製品本体には含まれませんので、必ず使用する個数をご注文ください。

電動式（リモコン操作）の製品本体価格　＋　標準タイプ用リモコン価格 ： 20,700円 or マルチタイプ用リモコン価格：33,000円

※マルチタイプは最大で製品4台まで。5台以上の場合は、別途ご相談ください。

風力・陽光センサーセット価格　※電動式（リモコン操作）に対応

電動式（リモコン操作）の製品本体価格　＋　149,300円

※キャンバスの張出し・巻取り及び陽光センサーのON・OFFを切替えられるリモコンが付属されます。
※電動式（スイッチ操作）に風力・陽光センサーを取付けることもできます。詳しくは最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

ベースプレート価格

製品幅	価格
1920mm（1.0 間用）	14,900円
2830mm（1.5 間用）	21,900円
3740mm（2.0 間用）	28,900円
4650mm（2.5 間用）	35,900円

製品に付属するベースプレート（L=200mm×2枚）では躯体にしっかりと締結できない場合に使用する部品

上ケースセット価格

製品幅	価格
1940mm（1.0 間用）	22,600円
2850mm（1.5 間用）	33,500円
3760mm（2.0 間用）	46,500円
4670mm（2.5 間用）	58,500円

内容：
上ケース・フロントカバー・上ケースホルダー・ケース側板

下ケースセット価格

製品幅	価格
1940mm（1.0 間用）	13,900円
2850mm（1.5 間用）	22,300円
3760mm（2.0 間用）	32,200円
4670mm（2.5 間用）	43,400円

内容：
下ケース・下ケースホルダー

ベースカバー

6,000円 / m
（10mm単位でご指定ください）

ベースカバーキャップ

520円 / 個

発注方法

1 製品名を「タチカワブラインド サンシェスタⅡ［角度可変タイプ］」とご指定ください。

2 製品幅・出幅規格をご指定ください。

製品幅＿＿＿＿mm　×　出幅規格　□10　□15　□20

3 製品台数をご指定ください。

＿＿＿＿台

4 操作方法をご指定ください。

□手動式　□電動式スイッチ操作　□電動式リモコン操作

5 駆動部位置を外から見て、右か左かをご指定ください。

□右　□左

6 キャンバスのNo.をご指定ください。

TS-＿＿＿＿　（色名）＿＿＿＿

7 部品色（オフホワイト・ブラック）をご指定ください。　※ご指定がない場合は、オフホワイト色になります。

□オフホワイト　□ブラック

8 フリルをご希望の場合は、フリルのタイプをご指定ください。　※フリル無しでも、フリル有りでも同価格です。

□Aタイプ　□Bタイプ　□Cタイプ　□Dタイプ

9 クランクハンドルの長さを下記の中からご指定ください。

□1000mm　□1450mm　□1700mm　□1950mm　□2200mm

※クランクハンドルの長さは、床から操作部までの長さより、約1200mmを差引いた寸法を目安にお選びください。

10 **電動式（スイッチ操作）**の場合は、スイッチの種類を下記の中からご指定ください。

□露出スイッチ　□露出鍵付きスイッチ　□埋込みスイッチ　□埋込み鍵付きスイッチ

電動式（リモコン操作）の場合は、リモコンのタイプと必要数量をご指定ください。　※別途料金ですが、必ず必要です。

□標準タイプ用リモコン　＿＿＿＿個　□マルチタイプ用リモコン　＿＿＿＿個

11 オプションが必要な場合は、サイズ・数量等をご指定ください（別途料金）。

□ベースプレート　※オプションでベースプレートを発注の際は、ベースプレート（200mm×2個）は同梱されません。 □1920mm　□2830mm　□3740mm　□4650mm　＿＿＿＿個	
□上ケースセット　※上ケース、フロントカバー、上ケースホルダー、ケース側板 □1940mm　□2850mm　□3760mm　□4670mm　＿＿＿＿セット	
□下ケースセット　※下ケース、下ケースホルダー □1940mm　□2850mm　□3760mm　□4670mm　＿＿＿＿セット	
□ベースカバー　＿＿＿＿mm ×＿＿＿＿本	□ベースカバーキャップ　＿＿＿＿個
□風力・陽光センサーセット　※電動式（リモコン操作）の場合　＿＿＿＿セット	

SUNVISION Ⅱ

手動式 電動式

スタンダードタイプ
&
ボックスタイプ

サンビジョン Ⅱ

大きなテラス窓、広いオープンカフェなど。
最大幅16mまでワイドスパンに1台で対応。
さらに、複数台の連動操作ができます。

ショップ、レストラン、カフェなど、
さまざまな商業施設でご利用いただけます。

小粋なフリルの付いたスタンダードタイプと
スマートに収納できるボックスタイプを
ご用意しています。

最大幅16mまで1台で対応する店舗向けオーニング。

製作可能寸法

■規格寸法品

製品幅	2045～16630mm 22種類の規格寸法があります。詳しくは、価格ページ P.24 をご参照ください。					
出幅規格	10	15	20	25	30	35

※製品幅と出幅規格および操作方法の組み合わせにより、製作できない場合があります。

■オーダー寸法品

製品幅	1770mm ～ 16630mm	2080mm ～ 16630mm	2580mm ～ 16630mm	3100mm ～ 16630mm	3600mm ～ 16630mm	4100mm ～ 11170mm
出幅規格	10	15	20	25	30	35

※製品幅は 5mm単位での製作になります。

注 意
※ボックスタイプは製品幅が 5710mm・出幅規格 25 までの製作となります。
※手動式は 11170mm（6.0 間用）までの製作となります。
※電動・手動兼用式は 5965mm（3.25 間用）までの製作となります。

対応キャンバス

キャンバス シリーズ	アイテム数
エクセレントシリーズ	9※
グローバルカラー スタンダードシリーズ	21
グローバルカラー フッソコートシリーズ	20

※TS-0017（ウルトラマリン）・TS-6196（シルバー）・TS-6316（イエロー）・TS-6689（コーラルピンク）は、在庫なくなり次第販売中止となります。

操作の種類

- ■手動式
- ■電動式
  - スイッチ操作
  - スイッチ・リモコン操作（オプション）
- ■電動・手動兼用式
  - スイッチ操作
  - スイッチ・リモコン操作（オプション）

製品タイプ

（単位：mm）

■スタンダードタイプ

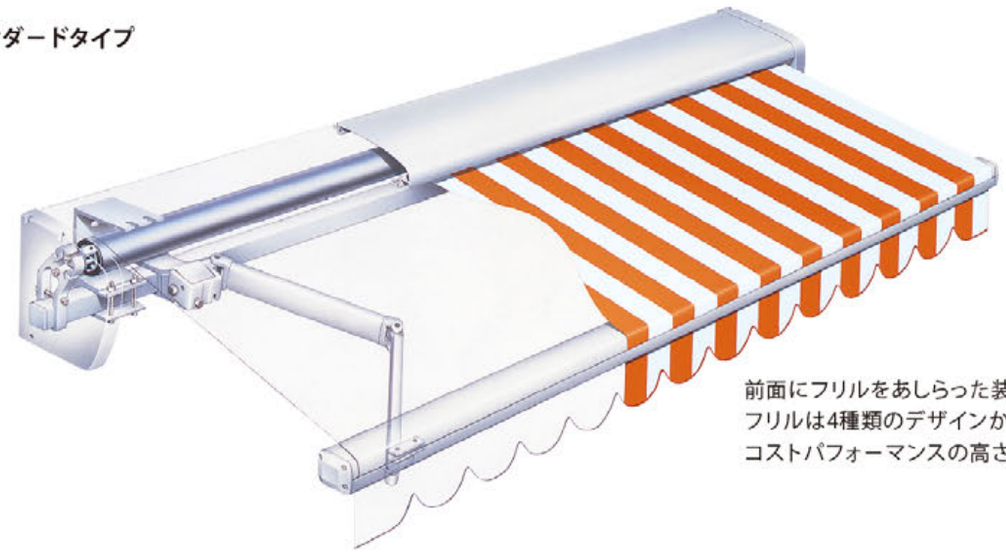

前面にフリルをあしらった装飾性の高いタイプ。
フリルは4種類のデザインからお選びいただけます。
コストパフォーマンスの高さも特長です。

フリル

スタンダードタイプには、フリルを取付けることができます。（特にご指定がない場合には、フリルは付きません）
ご注文の際、A～Dのタイプと高さをご指定ください。250mm（標準）・200mm

※フリルの価格は、製品価格に含まれます。　※ボックスタイプにはフリルは取付けできません。



ローリングシェード（オプション）

視界を妨げることなく有害な紫外線をカットするメッシュキャンバスの「サンスクリーン仕様」と、本体キャンバスと共通で統一感をもたせた「共生地仕様」があります。使わない時には前枠内に収納することも可能です。

※ボックスタイプには対応しません。

樋付き前枠（オプション）

樋付き前枠によりキャンバスからの雨垂れを防ぎます。

※ボックスタイプには対応しません。

■ボックスタイプ

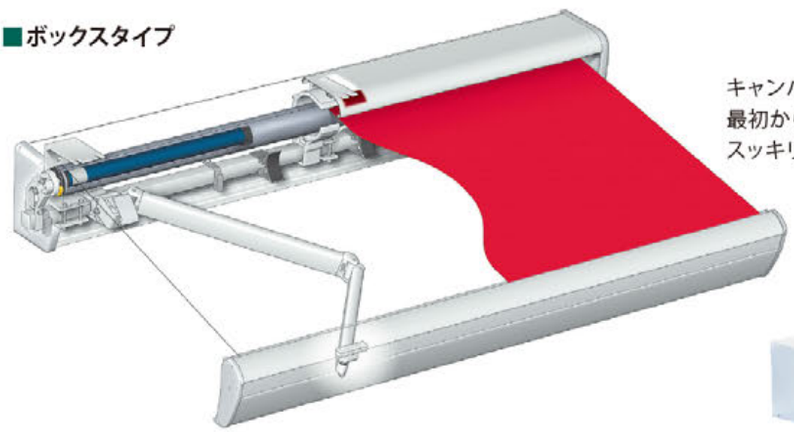

キャンバス収納時もスマートに見え、
最初からビルトインされているような
スッキリとしたデザインです。

キャンバス収納時

SUNVISION Ⅱ

構造と部品名

■構造図

※図はスタンダードタイプの場合です。
（上ケースはオプション）

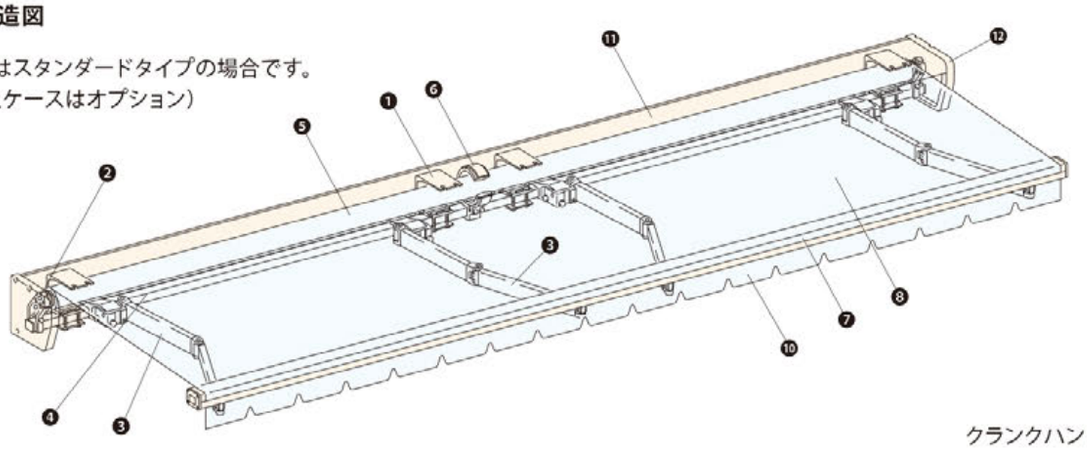

（単位：mm）

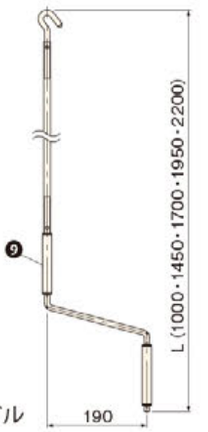

■部品名と材質

部品名	材　質	カラー
❶ 取付けブラケット	アルミ押出し形材	ホワイト
❷ エンドブラケット	アルミ押出し形材	ホワイト
❸ アーム	アルミ押出し形材	ホワイト
❹ ベースパイプ	スチール鋼管	ホワイト
❺ 巻取りパイプ	ロールフォーミング鋼管	シルバー
❻ 巻取りサポート	アルミ押出し形材・樹脂成形品	ホワイト
❼ 前枠	アルミ押出し形材	ホワイト

部品名	材　質	カラー	備　考
❽ キャンバス	種類によって組成が異なる。	全50アイテム	
❾ クランクハンドル	主要部分は鋼管	シルバー	手動式、電動・手動兼用式の場合のみ
❿ フリル	種類によって組成が異なる。		製品発注時にご指定された場合のみ
上ケースセット ※オプション			
⓫ 上ケース	アルミ押出し形材	ホワイト	
⓬ ケース側板	樹脂成形品	ホワイト	

※製品幅が6620mm～11170mmの場合、ベースパイプ・巻取りパイプ・前枠は、それぞれ2本をジョイントしたものになります。12080mm～16630mmの場合は、3本をジョイントしたものになります。

断面寸法図

（単位：mm）

■スタンダードタイプ

〈壁面付け〉
※ 上ケースはオプションです。

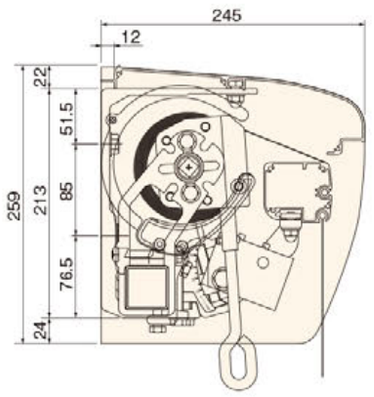

〈天井付け〉
※天井付けでは上ケースは付きません。
天井付けの木造納まりはできません。

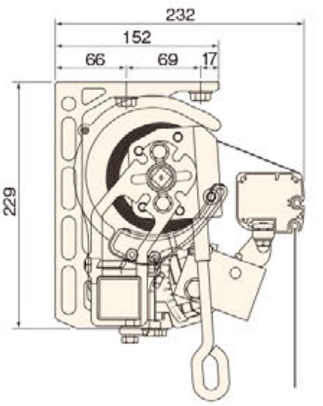

■ボックスタイプ

〈壁面付け〉
※ボックスタイプの天井付けはできません。

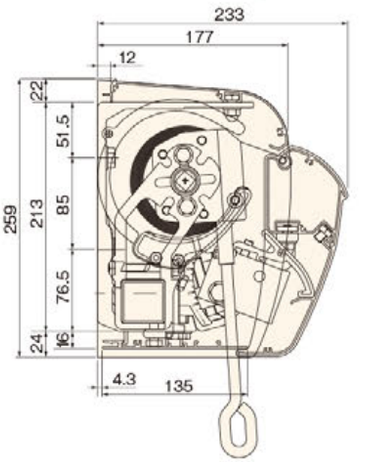

製品幅寸法とキャンバス幅寸法

（単位：mm）

■スタンダードタイプ

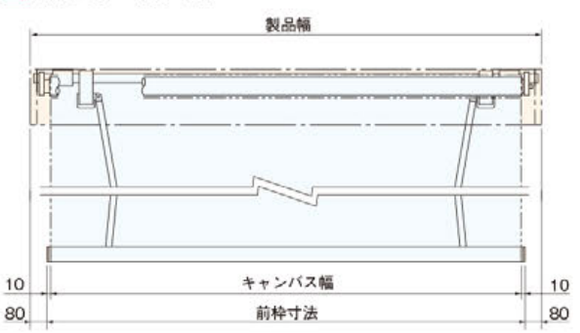

■ボックスタイプ

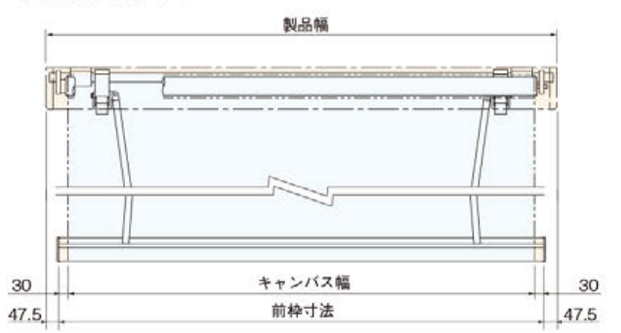

標準納まり図

（単位：mm）

■木造壁面の場合

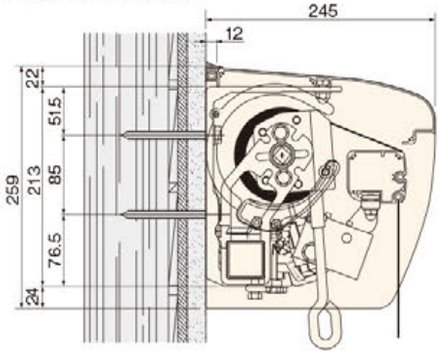

■RC造壁面の場合

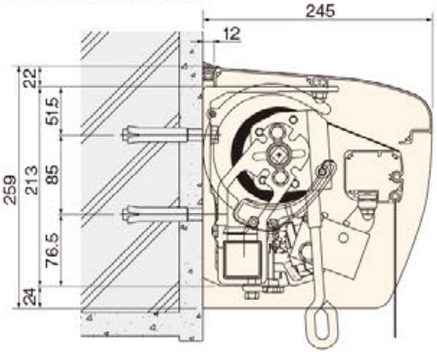

■RC造天井の場合

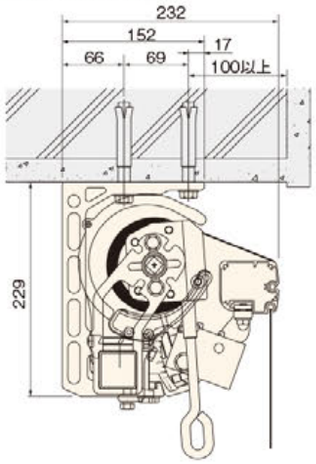

■ALC造壁面の場合

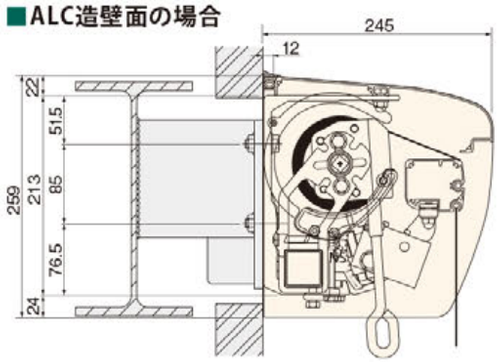

※下地金具と取付け部位の強度が、サンビジョンⅡの仕様に確実に耐えられることを確認してください。
※サンビジョンⅡの仕様に確実に耐えられる金具にて、確実に耐えられる方法で取付けてください。

取付けブラケット寸法

（単位：mm）

■壁付け用



■天井付け用



■上ケース用



木造建物の場合



RC造建物の場合



RC造天井納まりの場合



障害物がある場合

（単位：mm）

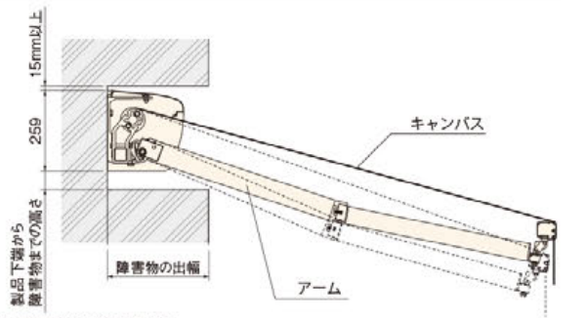

※上部に障害物がある場合：
製品上端と障害物下端との間を15mm以上確保してください。

※下部に障害物がある場合：

●手動式、電動・手動兼用式
下部に障害物がある場合、操作することができません。ご注意ください。

●電動式
製品下端と障害物上端との間を高さ60mm以上確保してください。
60mm以上確保しないと、取付けブラケットとベースパイプを固定するボルトを入れることができません。障害物の出幅とキャンバス勾配によって高さ寸法は変わりますので右表を参照してください。

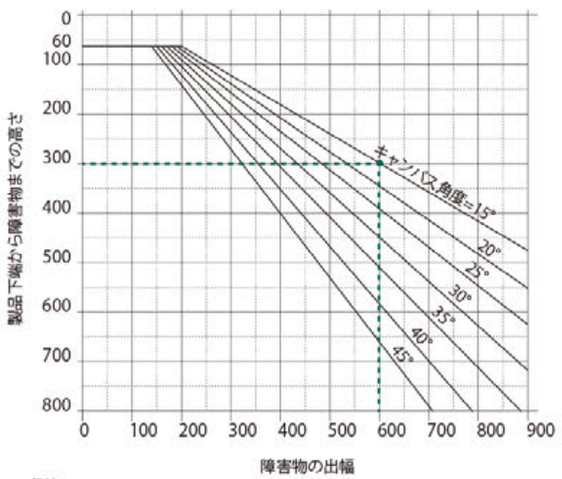

例）

・キャンバス角度 15° ・障害物の出幅 600mm	の場合	高さ寸法 300mm 以上確保

SUNVISION Ⅱ

取付け高さの制限

取付け高さは一般市街地を標準として、地面から16m以下の部分に取付けてください。
16m以下であっても、強風の受けやすい場所には取付けできません。

操作方法

（単位：mm）

手動式

・クランクハンドルでキャンバスの張出し／巻取りを行ないます。
・クランクハンドルは必要に応じて取外しが可能です。
＊製品発注時に、クランクハンドルの長さを下記の5種類の中から選んでください。

クランクハンドル長さ（mm）	1000	1450	1700	1950	2200

※クランクハンドルの長さは、床から操作部までの長さより、約1200mmを差引いた寸法を目安にお選びください。

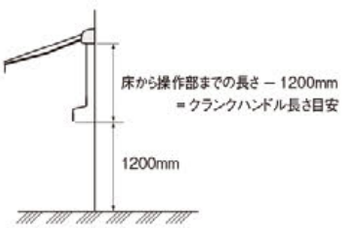

電動式

■スイッチ操作

・スイッチ操作でキャンバスの張出し／巻取りを行ないます。
・3種類のスイッチがあります。
＊製品発注時に、スイッチの種類を下記の3種類から選んでください。

露出スイッチ

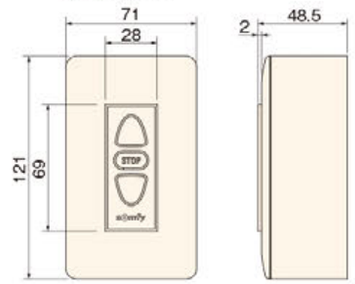

カラー	ホワイト
定格電圧	AC100V
定格電流	5A
使用線種	VCTF0.75mm²

露出鍵付スイッチ

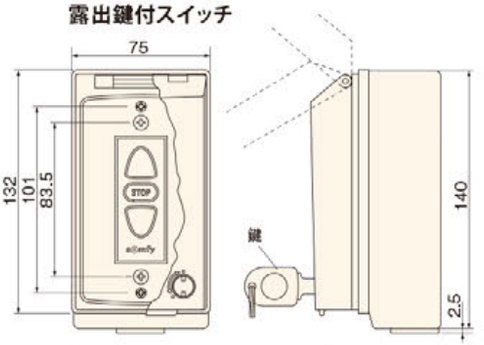

カラー	ホワイト
定格電圧	AC100V
定格電流	5A
使用線種	VCTF0.75mm²

埋込みスイッチ

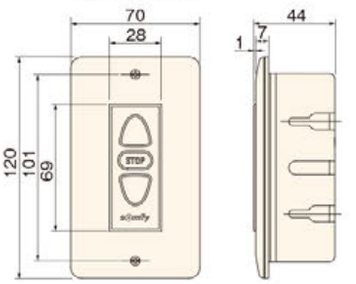

※埋込み鍵付きスイッチもご用意しています。

カラー	ホワイト
定格電圧	AC100V
定格電流	5A
使用線種	VCTF0.75mm²

■スイッチ・リモコン操作（オプション）

受信機



リモコン



・電動式（スイッチ操作）に受信機・リモコンのセットを組み合わせることで、
スイッチ操作に加えてリモコンでも操作するすることができます。
・部屋の内外を問わず開閉が行えます。
・リモコンの信号到達距離は約20mです。（ご使用の環境によって異なります）
・単独操作用のセットと、複数台を組み合わせたり、風力・陽光センサーと組み合わせるセット※の2種類があります。
※複数台を組み合わせたり、風力・陽光センサーセットと組み合わせる場合、別途コントローラー等の部品が必要です。
詳しくは最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

オプション

■風力・陽光センサーセット（オプション）

・センサー機能により、自動コントロールするシステムです。
・風力センサーが設定値以上の風力を2秒以上感知すると、自動的に巻取る「保護機能」と、日射しを感知して自動的に張出し・巻戻しを行う「陽光センサー機能」があります。
・スイッチ・リモコン操作（オプション）と併用することができます。

風力・陽光センサー

SM 1-K

電動・手動兼用式

・通常は電動で操作し、停電のときなどには手動で操作ができる兼用タイプです。
・オプションで、「スイッチ・リモコン操作」や「風力・陽光センサーセット」との併用も可能です。
※スイッチ類の仕様は、電動式（P.22）と同じです。
＊詳しくは最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

電気仕様

製品仕様

定格電圧	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力	235W ～ 500W ※モーターの種類により異なる。
使用温度	-20~70℃
開閉速度	約 20 秒 /m（50Hz） 約 17 秒 /m（60Hz）

モーター仕様

定格電圧	AC100V 50Hz/60Hz
定格負荷	40 ～ 100N・m ※モーターの種類により異なる。
定格電流	2.4 ～ 5.0A ※モーターの種類により異なる。
定格回転数	12r/min（50Hz） 14r/min（60Hz）
定格時間	5 分

出幅寸法と高さ

キャンバスの出幅規格と角度によってキャンバスの出幅寸法が変わります。

（単位：mm）

■スタンダードタイプ

出幅規格 / 角度	10		15		20		25		30		35	
	出幅寸法	高さ	出幅寸法	高さ	出幅寸法	高さ	出幅寸法	高さ	出幅寸法	高さ	出幅寸法	高さ
15°	1160	495	1507	588	1988	717	—	—	—	—	—	—
20°	1132	583	1469	706	1937	876	2406	1047	2894	1217	—	—
25°	1095	668	1420	819	1872	1030	2324	1241	2796	1451	3227	1662
30°	1051	748	1362	928	1794	1177	2225	1426	2677	1676	3089	1925
35°	1000	824	1294	1030	1702	1316	2111	1602	2539	1888	2927	2174
40°	942	894	1217	1125	1599	1446	1981	1766	2383	2087	2745	2407
45°	879	959	1133	1213	1485	1565	1838	1918	2210	2270	2543	2623

■ボックスタイプ

出幅規格 / 角度	10		15		20		25	
	出幅寸法	高さ	出幅寸法	高さ	出幅寸法	高さ	出幅寸法	高さ
15°	1180	515	1527	608	2008	737	—	—
20°	1152	603	1489	726	1957	896	2426	1067
25°	1115	688	1440	839	1892	1050	2344	1261
30°	1071	768	1382	948	1814	1197	2245	1446
35°	1020	844	1314	1050	1722	1336	2131	1622
40°	962	914	1237	1145	1619	1466	2001	1786
45°	899	979	1153	1233	1505	1585	1858	1938

※上記寸法は計算値のため、実際の寸法とは異なる場合があります。目安としてご活用ください。
※生地の勾配は必ず下記の角度以上確保してください。下記角度未満の場合は雨水が溜まることがあります。
出幅規格10・15・20＝15°以上／25・30＝20°以上／35＝25°以上

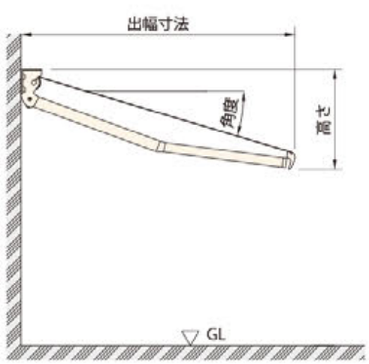

製品重量

製品寸法・操作方法により異なります。
＊詳しくは最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

部品色

ホワイト

価　格

●表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。　●価格には取付け費・工事費・運賃等は含まれておりません。

製品価格（規格寸法品）　スタンダードタイプ

グローバルカラー　スタンダードシリーズ

（単位：円　税別）

製品幅	操作方法	出幅規格					
		10	15	20	25	30	35
2045mm (1.0間用)	手動式	175,200	———	———	———	———	———
	電動式	299,300	———	———	———	———	———
	電動・手動兼用式	321,700	———	———	———	———	———
2525mm (1.25間用)	手動式	186,000	220,000	———	———	———	———
	電動式	310,100	344,100	———	———	———	———
	電動・手動兼用式	332,500	366,500	———	———	———	———
2980mm (1.5間用)	手動式	195,100	232,400	257,900	———	———	———
	電動式	319,200	356,500	382,000	———	———	———
	電動・手動兼用式	341,600	378,900	404,400	———	———	———
3435mm (1.75間用)	手動式	207,600	245,400	270,900	298,500	———	———
	電動式	331,700	369,500	395,000	422,600	———	———
	電動・手動兼用式	354,100	391,900	417,400	445,000	———	———
3890mm (2.0間用)	手動式	219,000	259,600	283,400	317,900	355,800	———
	電動式	343,100	383,700	407,500	442,000	479,900	———
	電動・手動兼用式	365,500	406,100	429,900	464,300	502,200	———
4345mm (2.25間用)	手動式	232,400	274,600	303,600	335,600	376,800	———
	電動式	356,500	398,700	427,700	459,700	500,900	535,700
	電動・手動兼用式	378,900	421,100	450,100	482,100	523,300	558,100
4800mm (2.5間用)	手動式	245,100	290,400	323,800	356,000	397,500	———
	電動式	369,200	414,500	447,900	480,100	521,600	557,600
	電動・手動兼用式	391,500	436,900	470,300	502,500	544,000	580,000
5255mm (2.75間用)	手動式	256,800	298,700	334,100	367,700	410,300	———
	電動式	380,900	422,800	458,300	491,800	534,400	579,300
	電動・手動兼用式	403,300	445,200	480,600	514,200	556,800	601,600
5710mm (3.0間用)	手動式	268,200	307,800	344,700	380,400	424,900	———
	電動式	392,300	431,900	468,800	504,500	549,000	594,400
	電動・手動兼用式	414,700	454,300	491,200	526,800	571,400	616,800
5965mm (3.25間用)	手動式	284,500	327,500	366,300	405,900	447,300	———
	電動式	408,600	451,600	490,400	530,100	571,400	622,700
	電動・手動兼用式	431,000	474,000	512,800	552,400	593,800	645,100
6620mm (3.5間用)	手動式	331,300	362,600	422,300	460,600	512,200	———
	電動式	444,700	483,000	530,300	571,500	634,200	687,500
7530mm (4.0間用)	手動式	399,000	446,700	497,500	563,500	610,000	———
	電動式	507,000	554,800	612,200	656,800	724,000	781,800
8440mm (4.5間用)	手動式	427,000	480,100	541,900	599,800	649,600	———
	電動式	556,000	591,800	651,600	701,600	772,000	834,300
9350mm (5.0間用)	手動式	481,600	524,100	587,300	636,200	689,800	———
	電動式	586,300	630,800	694,600	748,000	810,000	876,300
10260mm (5.5間用)	手動式	511,000	573,100	632,900	699,800	772,300	———
	電動式	635,100	699,600	765,600	828,800	895,200	956,500
11170mm (6.0間用)	手動式	537,400	610,200	679,700	748,800	820,400	———
	電動式	670,100	724,200	793,300	862,400	933,500	1,001,800
12080mm (6.5間用)	電動式	698,000	844,500	907,900	998,600	1,069,900	———
12990mm (7.0間用)	電動式	743,700	891,100	963,000	1,049,800	1,129,400	———
13900mm (7.5間用)	電動式	831,800	951,000	1,041,100	1,130,800	1,203,200	———
14810mm (8.0間用)	電動式	859,700	977,200	1,095,400	1,197,500	1,308,700	———
15720mm (8.5間用)	電動式	887,500	1,016,600	1,123,900	1,222,100	1,352,100	———
16630mm (9.0間用)	電動式	915,300	1,040,900	1,145,100	1,246,400	1,379,300	———

※製品幅が6620mm～11170mmの場合、ベースパイプ・巻取パイプ・前枠は、それぞれ2本をジョイントしたものになります。
12080mm～16630mmの場合は、3本をジョイントしたものになります。

価　格

●表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。　●価格には取付け費・工事費・運賃等は含まれておりません。

製品価格（規格寸法品）　スタンダードタイプ

エクセレントシリーズ
グローバルカラー　フッソコートシリーズ

（単位：円　税別）

製品幅	操作方法	出幅規格					
		10	15	20	25	30	35
2045mm (1.0間用)	手動式	178,400	———	———	———	———	———
	電動式	302,500	———	———	———	———	———
	電動・手動兼用式	324,900	———	———	———	———	———
2525mm (1.25間用)	手動式	189,700	225,400	———	———	———	———
	電動式	313,800	349,500	———	———	———	———
	電動・手動兼用式	336,200	371,900	———	———	———	———
2980mm (1.5間用)	手動式	199,300	238,200	265,100	———	———	———
	電動式	323,400	362,300	389,200	———	———	———
	電動・手動兼用式	345,800	384,700	411,600	———	———	———
3435mm (1.75間用)	手動式	212,500	251,900	279,000	308,400	———	———
	電動式	336,600	376,000	403,100	432,600	———	———
	電動・手動兼用式	359,000	398,400	425,500	454,900	———	———
3890mm (2.0間用)	手動式	224,500	266,800	292,400	328,500	368,200	———
	電動式	348,600	390,900	416,500	452,700	492,300	———
	電動・手動兼用式	371,000	413,300	438,900	475,000	514,700	———
4345mm (2.25間用)	手動式	238,700	282,600	313,400	347,300	390,500	———
	電動式	362,800	406,700	437,500	471,400	514,600	551,400
	電動・手動兼用式	385,200	429,100	459,900	493,800	537,000	573,800
4800mm (2.5間用)	手動式	252,100	299,100	334,600	368,800	412,500	———
	電動式	376,200	423,200	458,700	492,900	536,600	574,700
	電動・手動兼用式	398,600	445,500	481,100	515,300	559,000	597,100
5255mm (2.75間用)	手動式	264,500	308,100	345,800	381,600	426,500	———
	電動式	388,600	432,200	469,900	505,800	550,600	597,700
	電動・手動兼用式	411,000	454,600	492,300	528,100	573,000	620,100
5710mm (3.0間用)	手動式	276,500	317,900	357,300	395,300	442,300	———
	電動式	400,600	442,000	481,400	519,500	566,400	614,300
	電動・手動兼用式	423,000	464,400	503,800	541,800	588,800	636,700
5965mm (3.25間用)	手動式	293,500	338,400	379,800	421,700	465,300	———
	電動式	417,600	462,500	503,900	545,800	589,400	644,000
	電動・手動兼用式	439,900	484,900	526,300	568,200	611,800	666,400
6620mm (3.5間用)	手動式	340,800	374,300	436,800	477,800	532,200	———
	電動式	454,300	494,600	544,800	588,800	654,200	710,300
7530mm (4.0間用)	手動式	409,800	459,700	513,700	582,900	632,500	———
	電動式	517,900	567,800	628,400	676,200	746,500	807,500
8440mm (4.5間用)	手動式	439,200	494,600	559,900	621,300	674,600	———
	電動式	568,100	606,300	669,600	723,100	796,900	862,800
9350mm (5.0間用)	手動式	495,100	540,000	607,100	659,900	717,400	———
	電動式	599,800	646,700	714,400	771,700	837,500	907,700
10260mm (5.5間用)	手動式	525,700	590,400	654,500	725,600	802,400	———
	電動式	649,900	716,900	787,200	854,600	925,200	990,800
11170mm (6.0間用)	手動式	553,400	629,000	703,000	776,700	852,900	———
	電動式	686,200	743,000	816,700	890,300	966,100	1,038,900
12080mm (6.5間用)	電動式	715,400	864,800	933,200	1,028,700	1,105,100	———
12990mm (7.0間用)	電動式	762,300	912,800	990,000	1,082,100	1,167,000	———
13900mm (7.5間用)	電動式	851,700	974,200	1,069,900	1,165,200	1,243,400	———
14810mm (8.0間用)	電動式	881,000	1,001,800	1,126,000	1,234,000	1,351,300	———
15720mm (8.5間用)	電動式	910,100	1,042,600	1,156,300	1,260,800	1,397,200	———
16630mm (9.0間用)	電動式	939,200	1,068,300	1,179,300	1,287,300	1,426,900	———

※製品幅が6620mm～11170mmの場合、ベースパイプ・巻取パイプ・前枠は、それぞれ2本をジョイントしたものになります。
12080mm～16630mmの場合は、3本をジョイントしたものになります。

SUNVISION Ⅱ

価　格

●表示価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格（本体価格）です。　●価格には取付け費・工事費・運賃等は含まれておりません。

製品価格（規格寸法品）　ボックスタイプ

グローバルカラー　スタンダードシリーズ

（単位：円　税別）

製品幅	操作方法	出幅規格 10	15	20	25
2045mm（1.0間用）	手動式	266,400	——	——	——
	電動式	404,500	——	——	——
	電動・手動兼用式	426,900	——	——	——
2525mm（1.25間用）	手動式	286,100	315,100	——	——
	電動式	424,600	453,600	——	——
	電動・手動兼用式	446,900	476,000	——	——
2980mm（1.5間用）	手動式	305,600	333,800	359,900	——
	電動式	444,300	472,500	498,600	——
	電動・手動兼用式	466,700	494,900	521,000	——
3435mm（1.75間用）	手動式	326,200	355,300	383,200	414,500
	電動式	466,500	495,600	522,300	553,500
	電動・手動兼用式	488,800	518,000	544,700	575,900
3890mm（2.0間用）	手動式	346,800	376,600	406,300	435,900
	電動式	488,700	518,500	548,200	577,800
	電動・手動兼用式	511,100	540,900	570,600	600,200
4345mm（2.25間用）	手動式	368,300	397,500	429,000	459,700
	電動式	509,200	538,500	569,900	600,600
	電動・手動兼用式	531,600	560,900	592,300	623,000
4800mm（2.5間用）	手動式	389,500	418,200	451,800	484,800
	電動式	529,500	558,200	591,800	624,800
	電動・手動兼用式	551,900	580,600	614,200	647,200
5255mm（2.75間用）	手動式	409,200	438,900	474,100	508,900
	電動式	549,300	579,000	614,300	649,100
	電動・手動兼用式	571,700	601,400	636,700	671,500
5710mm（3.0間用）	手動式	428,900	459,200	496,400	532,800
	電動式	569,200	599,500	636,700	673,100
	電動・手動兼用式	591,600	621,900	659,000	695,500

エクセレントシリーズ
グローバルカラー　フッソコートシリーズ

（単位：円　税別）

製品幅	操作方法	出幅規格 10	15	20	25
2045mm（1.0間用）	手動式	269,600	——	——	——
	電動式	407,700	——	——	——
	電動・手動兼用式	430,000	——	——	——
2525mm（1.25間用）	手動式	289,800	320,400	——	——
	電動式	428,300	459,000	——	——
	電動・手動兼用式	450,700	481,300	——	——
2980mm（1.5間用）	手動式	309,800	339,600	367,000	——
	電動式	448,500	478,400	505,800	——
	電動・手動兼用式	470,900	500,700	528,200	——
3435mm（1.75間用）	手動式	331,000	361,800	391,300	424,500
	電動式	471,300	502,100	530,400	563,500
	電動・手動兼用式	493,700	524,500	552,800	585,900
3890mm（2.0間用）	手動式	352,300	383,800	415,300	446,600
	電動式	494,200	525,800	557,200	588,500
	電動・手動兼用式	516,600	548,200	579,600	610,900
4345mm（2.25間用）	手動式	374,600	405,500	438,900	471,400
	電動式	515,500	546,400	579,800	612,300
	電動・手動兼用式	537,900	568,800	602,200	634,700
4800mm（2.5間用）	手動式	396,600	426,900	462,600	497,700
	電動式	536,600	566,900	602,600	637,700
	電動・手動兼用式	558,900	589,300	625,000	660,000
5255mm（2.75間用）	手動式	416,800	448,300	485,800	522,800
	電動式	557,000	588,400	626,000	663,000
	電動・手動兼用式	579,400	610,800	648,300	685,400
5710mm（3.0間用）	手動式	437,200	469,400	509,000	547,800
	電動式	577,500	609,700	649,200	688,100
	電動・手動兼用式	599,900	632,000	671,600	710,500

製品価格（オーダー寸法品）

ご希望サイズよりも大きくて最も近い規格寸法の価格　＋　右記加算価格　＝　オーダー寸法品価格

・加算価格

製品幅	加算価格
～5965mm	22,200円
～11170mm	33,300円
～16630mm	44,400円

※ボックスタイプは5710mmまでの製作です。

［オーダー寸法品価格 算出例］

ボックスタイプ エクセレントシリーズ 製品幅3500mm、出幅規格10 電動式、オプションなしの場合	494,200円 製品幅3500mmより大きく、最も近い規格寸法製品幅「3890mm」の価格	＋	22,200円 加算価格	＝ 516,400円 合計

■オプション価格　製品本体の価格に、下記の価格を加算してください。

スイッチ・リモコン操作の価格

・単独操作の場合

製品本体価格（電動式 または 電動・手動兼用式）　＋　49,900円

風力・陽光センサーセット価格

・単独操作の製品と組み合わせる場合

製品本体価格（電動式 または 電動・手動兼用式）　＋　110,900円

※複数台を組み合わせたり、風力・陽光センサーセットと組み合わせる場合、別途コントローラー等の部品が必要となります。
詳しくは最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。

上ケースセット、下ケースセット、ローリングシェード、樋付き前枠価格

（単位：円　税別）

製品幅	上ケースセット	下ケースセット	ローリングシェード※		樋付き前枠※
			サンスクリーン仕様 H=2000mm	共生地仕様 H=1500mm	
2045mm	17,400	12,400	77,100	69,000	18,700
2525mm	21,200	15,700	89,300	79,200	
2980mm	24,900	17,800	101,600	89,400	
3435mm	28,600	20,900	113,700	99,400	
3890mm	32,400	23,100	126,000	109,900	
4345mm	36,100	26,200	138,300	120,100	
4800mm	39,800	28,300	150,500	130,400	
5255mm	43,500	31,400	162,700	140,400	
5710mm	47,300	33,600	173,800	150,600	
5965mm	51,000	35,800	197,700	174,100	
6620mm	54,700	40,000	234,700	210,100	24,900
7530mm	62,100	45,300	258,700	230,100	
8440mm	69,600	50,600	283,300	250,700	
9350mm	77,100	55,800	307,700	271,100	
10260mm	84,500	61,100	332,100	291,600	
11170mm	91,900	66,300	356,600	311,900	
12080mm	99,300	71,800	———	———	31,100
12990mm	106,900	77,100	———	———	
13900mm	114,300	82,300	———	———	
14810mm	121,700	87,600	———	———	
15720mm	129,100	92,800	———	———	
16630mm	136,600	98,100	———	———	

※ローリングシェード・樋付き前枠はスタンダードタイプのみ対応。

発注方法

1　製品名を「タチカワブラインド サンビジョンⅡ」とご指定ください。

2　製品タイプをご指定ください。　□スタンダードタイプ　□ボックスタイプ

3　製品幅・出幅規格をご指定ください。　製品幅＿＿＿mm　出幅規格 □10 □15 □20 □25 □30 □35
※ボックスタイプの出幅規格は25以下です。

4　製品台数をご指定ください。　＿＿＿台

5　操作方法をご指定ください。　□手動式　□電動式　□電動・手動兼用式

6　駆動部位置を外から見て、右か左かをご指定ください。　□右　□左

7　キャンバスのNo.をご指定ください。　TS-＿＿＿　（色名）＿＿＿

8　フリルをご希望の場合は、タイプと高さをご指定ください。
※高さのご指定がない場合は、250mmで製作いたします。
□Aタイプ　□Bタイプ　□Cタイプ　□Dタイプ
□250mm（標準）　□200mm

9　取付け方法をご指定ください。　※ボックスタイプの天井付けはできません。　□壁面付け　□天井付け

10　手動式、電動・手動兼用式の場合は、クランクハンドルの長さをご指定ください。　□1000mm　□1450mm　□1700mm　□1950mm　□2200mm
※クランクハンドルの長さは、床から取付け高さまでの長さより、約1200mmを差引いた寸法を目安にお選びください。

11　電動式、電動・手動兼用式の場合は、スイッチの種類をご指定ください。　□露出スイッチ　□露出鍵付きスイッチ　□埋込みスイッチ　□埋込み鍵付きスイッチ

12　オプションが必要な場合は、サイズ・数量等をご指定ください。（別途料金）

□上ケースセット　製品幅：＿＿＿mm　＿＿＿セット		□下ケースセット　製品幅：＿＿＿mm　＿＿＿セット	
スタンダードタイプのみ	□ローリングシェード　□サンスクリーン仕様　□共生地仕様　製品幅：＿＿＿mm　＿＿＿個		
	□樋付き前枠　製品幅：＿＿＿mm　＿＿＿個		
□スイッチ・リモコン操作　□単独操作の場合　＿＿＿セット ※複数台を組合わせる場合、別途コントローラー等の部品が必要となります。詳しくは最寄りの弊社支店・営業所までお問い合わせください。		□風力・陽光センサーセット（単独操作用のみ）＿＿＿セット	

Canvas Line Up

キャンバス生地は裏表で意匠が異なります。また、写真の色調は、印刷の為実物とは多少異なる場合があります。お求めの際は必ず、別冊の「オーニング サンプル帳」をご確認下さい。

対応キャンバス一覧表	エクセレント	スタンダード	フッソコート
サンロール	○	—	—
サンシェスタⅡ	○※	○	○
サンビジョンⅡ	○※	○	○

エクセレントシリーズ

対応製品：サンロール、サンシェスタⅡ、サンビジョンⅡ
キャンバス組成：アクリル100%（非防炎）

ナチュラルな素材感と落ち着きのあるマイルドな色合いが特長です。

TS-6689　コーラルピンク※
TS-6316　イエロー※
TS-6687　ダークグリーン
TS-0017　ウルトラマリン※
TS-6022　ネイビーブルー
ウラ面
TS-7133　オフホワイト
TS-6020　オイスター
TS-0681　ベージュ
TS-6196　シルバー※

※対応製品がサンシェスタⅡ・サンビジョンⅡの場合、TS-0017（ウルトラマリン）・TS-6196（シルバー）・TS-6316（イエロー）・TS-6689（コーラルピンク）は、在庫なくなり次第販売中止となります。

グローバルカラー　スタンダードシリーズ

対応製品：サンシェスタⅡ、サンビジョンⅡ
キャンバス組成：ポリエステル100%（防炎認定品）
（表面PVC加工）

無地17アイテム、ストライプ柄4アイテム。
人気の色合いを厳選しました。

TS-501　ホワイト
TS-503　アイボリー
TS-504　オイスターホワイト
TS-505　ベージュ
TS-527　ブラウン
TS-521　ワイン
TS-508　レッド
TS-507　バーミリオン
TS-506　イエロー
TS-536　ブリティッシュグリーン
TS-523　グリーン
TS-522　エバーグリーン
TS-517　グリーンティー
TS-510　ネイビーブルー
TS-530　ブルー
TS-502　ライトグレー
TS-520　シルバーグレー
TS-512　ホワイト&バーミリオン
TS-514　ホワイト&グリーン
TS-513　ホワイト&ブルー
TS-515　ホワイト&グレー



ストライプ柄は115mmのピッチでリピートします。

グローバルカラー　フッソコートシリーズ

対応製品：サンシェスタⅡ、サンビジョンⅡ
キャンバス組成：ポリエステル100%（防炎認定品）
（表面PVC加工）

キャンバスにフッ素を表面加工しています。
汚れが落ちやすく、お手入れも簡単です。

TS-801　ホワイト
TS-803　アイボリー
TS-804　オイスターホワイト
TS-805　ベージュ
TS-820　ブラウン
TS-821　ワイン
TS-808　レッド
TS-807　バーミリオン
TS-806　イエロー
TS-818　ブリティッシュグリーン
TS-823　グリーン
TS-829　エバーグリーン
TS-828　グリーンティー
TS-810　ネイビーブルー
TS-802　ライトグレー
TS-822　シルバーグレー
TS-812　ホワイト&バーミリオン
TS-814　ホワイト&グリーン
TS-813　ホワイト&ブルー
TS-815　ホワイト&グレー



ストライプ柄は115mmのピッチでリピートします。

立川ブラインド工業株式会社　事業所所在地一覧

本　　社	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6100	Fax. 03−5484−6200
銀座ショールーム	〒104−0061	東京都中央区銀座8-8-15 青柳ビル	Tel. 03−3571−1373	Fax. 03−3573−1027
新宿ショールーム	〒151−0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 タチカワ新宿ビル1F	Tel. 03−3375−7071	Fax. 03−3375−7072
仙台ショールーム	〒980−0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12	Tel. 022−275−1311	Fax. 022−274−0063
金沢ショールーム	〒921−8015	石川県金沢市東力4-181	Tel. 076−291−1146	Fax. 076−291−7683
名古屋ショールーム	〒451−0066	愛知県名古屋市西区児玉3-4-4	Tel. 052−532−5085	Fax. 052−532−1441
大阪ショールーム	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06−6374−1813	Fax. 06−6374−1835
高松ショールーム	〒760−0080	香川県高松市木太町六区2662-1	Tel. 087−837−2720	Fax. 087−837−2866
札幌支店	〒060−0063	北海道札幌市中央区南3条西12-325-3	Tel. 011−231−8051	Fax. 011−231−8299
旭川営業所	〒078−8235	北海道旭川市豊岡5条4-2-10	Tel. 0166−35−8555	Fax. 0166−35−8666
帯広営業所	〒080−0011	北海道帯広市西1条南24-2-1	Tel. 0155−27−2775	Fax. 0155−28−3975
函館出張所	〒042−0942	北海道函館市柏木町30-8	Tel. 0138−31−2717	Fax. 0138−31−2787
仙台支店	〒980−0004	宮城県仙台市青葉区宮町5-1-12	Tel. 022−275−1311	Fax. 022−274−0063
青森営業所	〒030−0821	青森県青森市勝田2-4-16	Tel. 017−734−5771	Fax. 017−734−5779
盛岡営業所	〒020−0122	岩手県盛岡市みたけ2-7-30	Tel. 019−643−7011	Fax. 019−643−7015
秋田営業所	〒010−0914	秋田県秋田市保戸野千代田町13-41 アイ・リフォーム千代田町ビル1F	Tel. 018−863−7565	Fax. 018−863−7566
山形営業所	〒990−0074	山形県山形市芳野25-2	Tel. 023−625−2711	Fax. 023−625−2788
福島営業所	〒963−0204	福島県郡山市土瓜1-225-1	Tel. 024−952−6551	Fax. 024−952−6542
関東支店	〒331−0802	埼玉県さいたま市北区本郷町787	Tel. 048−652−4211	Fax. 048−652−7340
川越営業所	〒350−1162	埼玉県川越市南大塚2-17-2	Tel. 049−242−9515	Fax. 049−242−6455
宇都宮営業所	〒321−0954	栃木県宇都宮市元今泉5-1-10	Tel. 028−661−9111	Fax. 028−663−6130
前橋営業所	〒371−0846	群馬県前橋市元総社町2-3-6	Tel. 027−252−6667	Fax. 027−252−6687
法人営業部	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6160	Fax. 03−5484−6208
東京支店	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6170	Fax. 03−5484−6210
城東営業所	〒110−0005	東京都台東区上野7-12-14 住友不動産上野ビル4号館	Tel. 03−5828−1388	Fax. 03−5828−1361
城南営業所	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6175	Fax. 03−5484−1312
新宿営業所	〒151−0053	東京都渋谷区代々木2-16-4 2F	Tel. 03−3375−1523	Fax. 03−5352−7044
足立営業所	〒121−0815	東京都足立区島根3-8-1 山一第一ビル3F	Tel. 03−5831−1733	Fax. 03−5831−1735
西東京営業所	〒190−0022	東京都立川市錦町1-12-20 鈴栄ビル3F	Tel. 042−548−8112	Fax. 042−548−8115
青葉営業所	〒224−0032	神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央8-33 サウス・コア204号室	Tel. 045−945−7570	Fax. 045−945−7571
沖縄営業所	〒900−0003	沖縄県那覇市安謝1-11-1	Tel. 098−864−1551	Fax. 098−861−6201
東京営業所	〒108−8334	東京都港区三田3-1-12	Tel. 03−5484−6165	Fax. 03−5484−6168
千葉支店	〒260−0044	千葉県千葉市中央区松波2-8-1 西千葉T・K・Kビル	Tel. 043−252−2821	Fax. 043−252−4482
水戸営業所	〒310−0851	茨城県水戸市千波町2476-11	Tel. 029−243−4421	Fax. 029−243−4424
取手営業所	〒302−0024	茨城県取手市新町1-5-28 新町第10ビル1F	Tel. 0297−74−6664	Fax. 0297−74−6669
信越支店	〒950−0813	新潟県新潟市東区大形本町1-2-23	Tel. 025−270−8111	Fax. 025−270−8112
長岡営業所	〒940−0053	新潟県長岡市長町2丁目甲1639-1	Tel. 0258−37−2391	Fax. 0258−37−2395
長野営業所	〒380−0928	長野県長野市若里1-4-7	Tel. 026−228−4870	Fax. 026−228−8595
松本営業所	〒399−0039	長野県松本市小屋北2-16-4	Tel. 0263−86−8750	Fax. 0263−86−7680
横浜支店	〒231−0021	神奈川県横浜市中区日本大通15 横浜朝日会館2F	Tel. 045−662−0808	Fax. 045−651−9890
厚木営業所	〒243−0018	神奈川県厚木市中町3-9-15 厚木IFビル301号室	Tel. 046−222−6601	Fax. 046−222−6631
静岡支店	〒422−8042	静岡県静岡市駿河区石田1-1-40	Tel. 054−286−7111	Fax. 054−286−7100
浜松営業所	〒430−0907	静岡県浜松市中区高林1-8-16	Tel. 053−471−2120	Fax. 053−471−2711
沼津営業所	〒411−0903	静岡県駿東郡清水町堂庭260-3	Tel. 055−973−5930	Fax. 055−973−5933
山梨営業所	〒400−0047	山梨県甲府市徳行3-4-8	Tel. 055−222−7401	Fax. 055−222−7407
名古屋支店	〒451−0066	愛知県名古屋市西区児玉3-4-4	Tel. 052−532−5080	Fax. 052−532−9926
岡崎営業所	〒444−0203	愛知県岡崎市井内町西浦43-1	Tel. 0564−59−0051	Fax. 0564−59−0053
岐阜営業所	〒500−8367	岐阜県岐阜市宇佐南4-4-22	Tel. 058−273−8851	Fax. 058−274−6782
三重営業所	〒514−0806	三重県津市上弁財町20-3	Tel. 059−226−6621	Fax. 059−226−6623
金沢支店	〒921−8015	石川県金沢市東力4-181	Tel. 076−291−1146	Fax. 076−291−7683
富山営業所	〒939−8075	富山県富山市今泉63-2	Tel. 076−491−6417	Fax. 076−491−6415
福井営業所	〒910−0065	福井県福井市八ツ島町31字宮島510	Tel. 0776−27−1135	Fax. 0776−27−1159
大阪支店	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06−6374−1800	Fax. 06−6374−1820
北大阪営業所	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06−6374−1803	Fax. 06−6374−1830
中大阪営業所	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06−6374−1804	Fax. 06−6374−1831
南大阪営業所	〒590−0945	大阪府堺市堺区戎之町東三丁2-30 西尾ビル	Tel. 072−223−0202	Fax. 072−223−1980
滋賀営業所	〒525−0025	滋賀県草津市西渋川1-11-23	Tel. 077−563−6611	Fax. 077−563−6613
京都営業所	〒612−8444	京都府京都市伏見区竹田田中宮町12-1	Tel. 075−604−4650	Fax. 075−604−4656
神戸営業所	〒650−0044	兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 神戸ハーバーランドセンタービル14F	Tel. 078−371−8070	Fax. 078−371−8171
姫路営業所	〒672−8040	兵庫県姫路市飾磨区野田町144	Tel. 079−224−5117	Fax. 079−224−2428
奈良営業所	〒630−8013	奈良県奈良市三条大路5-5-3	Tel. 0742−34−3662	Fax. 0742−34−3664
和歌山営業所	〒640−8341	和歌山県和歌山市黒田2-3-9 第一ひらたパークハイツ1F	Tel. 073−474−1030	Fax. 073−474−1031
法人営業部	〒531−0071	大阪府大阪市北区中津2-3-5	Tel. 06−6374−1816	Fax. 06−6374−1832
高松支店	〒760−0080	香川県高松市木太町六区2662-1	Tel. 087−837−2720	Fax. 087−837−2866
徳島営業所	〒770−0852	徳島県徳島市徳島町3-49-1	Tel. 088−626−0900	Fax. 088−626−0904
松山営業所	〒791−8013	愛媛県松山市山越4-11-41	Tel. 089−922−1664	Fax. 089−922−1683
高知営業所	〒780−0085	高知県高知市札場7-31	Tel. 088−880−1018	Fax. 088−885−6360
広島支店	〒734−0023	広島県広島市南区東雲本町3-1-31	Tel. 082−284−1412	Fax. 082−286−1572
福山営業所	〒721−0952	広島県福山市曙町3-32-2	Tel. 084−954−0654	Fax. 084−954−0520
米子営業所	〒683−0002	鳥取県米子市皆生新田1-1-35	Tel. 0859−34−0121	Fax. 0859−34−0123
山口営業所	〒753−0043	山口県山口市宮島町5-7	Tel. 083−923−2096	Fax. 083−923−2158
岡山営業所	〒700−0973	岡山県岡山市北区下中野1223-3	Tel. 086−244−2868	Fax. 086−244−2870
福岡支店	〒810−0074	福岡県福岡市中央区大手門1-4-5	Tel. 092−751−5731	Fax. 092−726−1277
北九州営業所	〒802−0001	福岡県北九州市小倉北区浅野2-14-1 KMMビル	Tel. 093−511−2725	Fax. 093−511−2728
久留米営業所	〒830−0035	福岡県久留米市東和町3-1 黒川ビル	Tel. 0942−33−0360	Fax. 0942−33−3150
佐賀出張所	〒849−0923	佐賀県佐賀市日の出1-1-53	Tel. 0952−33−8925	Fax. 0952−33−8927
長崎営業所	〒852−8135	長崎県長崎市千歳町6-39	Tel. 095−849−2300	Fax. 095−849−2302
熊本営業所	〒860−0834	熊本県熊本市南区江越2-24-52	Tel. 096−379−4435	Fax. 096−378−5195
大分営業所	〒870−0952	大分県大分市下郡北3-15-8	Tel. 097−554−3310	Fax. 097−554−3313
宮崎営業所	〒880−0856	宮崎県宮崎市日ノ出町153-1 サニー2ビル	Tel. 0985−28−7056	Fax. 0985−27−4894
鹿児島営業所	〒890−0014	鹿児島県鹿児島市草牟田1-1-12 山下ビル	Tel. 099−226−3967	Fax. 099−226−3941

14k

タチカワブラインド ホームページ・アドレス　http://www.blind.co.jp

2015.05
705181512S500B3403

AWNING

TACHIKAWA CORPORATION　www.blind.co.jp

立川ブラインド工業株式会社
東京都港区三田3丁目1番12号
〒108-8334

03-5484-6100　phone
03-5484-6200　fax

掲載の価格には消費税は含まれません